

# FOYERS & CHEMINÉES



**BRISACH**  
LES DÉCORATEURS DU FOYER

## INDEX DES CHEMINÉES

Alpha	117	Johana	143
Alti	21-23	Julia	139
Angélique	128	Kubic céramique Timber Oak	67
Arktika	80	Kubic blanc	63
Belt	108	Kubic céramique béton	67
Bogota 016 G	121	Kubic céramique oxydée	64
Bold iV42	60	Kubic Tower Belgian Blue	66
Bold RT58	60	Kubic Tower blanc	66
Boost RT67	60	La City	80
Border iV42	61	Libro	92
Boston 039	123	Libro pied	92
Brooklyn métal	95	Line iV42	57
Calice 023	127	Line XL V+	59
Cannelle	139	Lisa	142
Chenonceau	133	Long Slim	82
Constellation 242	121	Look	93
Deko Steel iV58	94	Manhattan	83
Deko Stone iV42	94	Margot S7	136
Domino RS78	49	Margot S7	138
Domino XL	48	Marina	141
Domino XL Country Quartzite	46	Marrakech	85
Domino XL Country Schiste	48	Medina	85
Domino XXL Niche-bûcher	49	Mini Slim	82
Duplex corner	120	Miniline RT67 Screen	58
Duplex XXL V+ Grandes Vagues	40	Mood	26-37
Duplex S6 V+ Lisse	42	Nassau	84
Duplex S7 V+ Cordes	43	New York	122
Duplex XL Lisse	42	Noémie DFF S2	130
Duplex XL Stries	43	Noémie DFF S6-2	130
Egg	93	Omega	118
Élégance	99	Oxford	80
Épilogue	101	Park Avenue Country 101	111
Evidence	98	Passereau	126
Fanny rocaïlle	140	Pauline	143
Fashion Antic	52	Perron	107
Fashion Black	51	Petra Asy Schiste V+	110
Fashion Chic	52	Plano	26-27
Fashion Iso Gris	54	Plato	24
Fashion Iso Wood	54	Pli	96
Fashion Side Chic	55	Saint-Barth	87
Fashion Soft Gris	53	Santorin	86
Fashion Wood	53	Sarah	129
Fine XXL	58	Shanghai	83
Fontainebleau	132	Screen C102 V+	104
Graphe V+	107	Screen N104	106
Hamptons	86	Simply	96
Hausmann L	81	Tanzania 402	108
Hausmann XL	81	Tokyo	82
Hirondelle	140	Triade	97
Ibiza 032	113	Triplex	100
Ibiza Bridge	114	Tripli	97
Ibiza Corner	116	Vars	139
Ibiza Corner Bridge	117	Véra	131
		Visio	112
		Vivaldi 105	126
		Wide RS67	58

Votre conseiller BRISACH  
WWW.BRISACH.COM



Conception : Agoraios, Lyon. Création & réalisation : Groupe Forum, Saint-Raphaël. Photos : Patrick Berlan, 3dfordeco, F. Millo, Matton, Digitalvision, Gettyimages, Masterfile, Graphic Obsession, Fotolia, Istock, Imagine, Jupiter Images, Goodshoot/DR-IAP, Imagesource LTD, Corbis, Pixtal, Creatas, Branx, Shutterstock, Thinkstockphotos, Inside. Photos non contractuelles. Toujours soucieuse d'améliorer ses produits et ses services, la société Brisach se réserve le droit de modifier ses modèles et ses prix sans préavis. Ce document ne saurait être considéré comme contractuel. Septembre 2015 - Catalogue Brisach 2015-2016 - Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de pré-série ou de prototype. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continu des produits, Brisach se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications ou évolution de produits. SAS BRISACH au capital de 1 169 248 € - RCS Fréjus B 385 299 565 - 204, route du Plan - 83120 Sainte-Maxime - Tél. : 04 94 56 67 00 - Fax : 04 94 96 77 77.



# FOYERS & CHEMINÉES

signés Brisach

**LES CONCEPTS  
EXCLUSIFS** 18

**PROJETS DÉCO  
SUR-MESURE** 68

**CHEMINÉES  
ÉTHANOL** 74

**CHEMINÉES  
DESIGN ET GAZ** 88

**CHEMINÉES  
CONTEMPO-  
RAINES** 102

**CHEMINÉES  
CLASSIQUES** 124

**CHEMINÉES  
TRADITION-  
NELLES** 134

**LES  
FOYERS** 144



# Les solutions chauffage Brisach

En choisissant un foyer ou un insert Brisach, vous êtes assuré d'investir dans une qualité sans faille. Avant sa commercialisation, chaque produit est testé dans des conditions extrêmes par l'équipe d'experts du laboratoire d'essai Brisach. Ce laboratoire a obtenu la certification ISO 17025 qui le place au même niveau de compétence et d'équipements que les laboratoires officiels notifiés européens. Une garantie de professionnalisme.

flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

La garantie de qualité et de performances énergétiques et environnementales des appareils domestiques de chauffage au bois.

Pour un appareil à bois 5 étoiles, le rendement est égal ou supérieur à 70%.

Des émissions polluantes maîtrisées (taux de monoxyde de 0,30%).

Une faible émission de particules inférieure à 90 mg/Nm<sup>3</sup>

Les appareils labellisés 7 étoiles affichent un rendement supérieur à 75%, un CO inférieur à 0,12% et 40 mg/Nm<sup>3</sup> de particules.

Les appareils à granulés Flamme Verte possèdent au moins 85% de rendement, 0,04% de CO et 90mg/Nm<sup>3</sup> de particules.

## Installation en maison neuve

### Le plaisir du chauffage au bois compatible maison basse consommation RT2012

Brisach propose une gamme de foyers fermés de dernière génération spécialement développés pour respecter les exigences d'étanchéité liée à l'isolation des maisons basse consommation et à la nouvelle norme RT2012. Notamment les foyers RT et RS avec raccord canalisé à l'air extérieur et taux de fuite particulièrement faible.

## Rénovation d'ancienne cheminée

### Intégrez un système de chauffage au bois performant dans votre cheminée actuelle

Vous possédez déjà une cheminée mais vous souhaitez profiter des hautes performances des appareils actuels. Brisach propose des solutions simples et efficaces grâce à sa large gamme d'inserts ou de foyers fermés.





## Le foyer fermé

C'est la solution idéale à la construction de votre cheminée. Il peut récupérer plus de 70% de la chaleur produite grâce à son foyer en fonte ou briques réfractaires.




## L'insert à bois

L'insert est conçu pour transformer un foyer ouvert en foyer fermé, passant ainsi de 15 à 70% de rendement ! Les inserts Brisach sont disponibles en plusieurs dimensions et en sur-mesure.



## L'insert à granulés

Pour ceux qui souhaitent profiter du côté pratique et du rendement exceptionnel lié aux appareils à granulés de bois, Brisach vous propose un insert fonctionnant avec ce type de combustible.

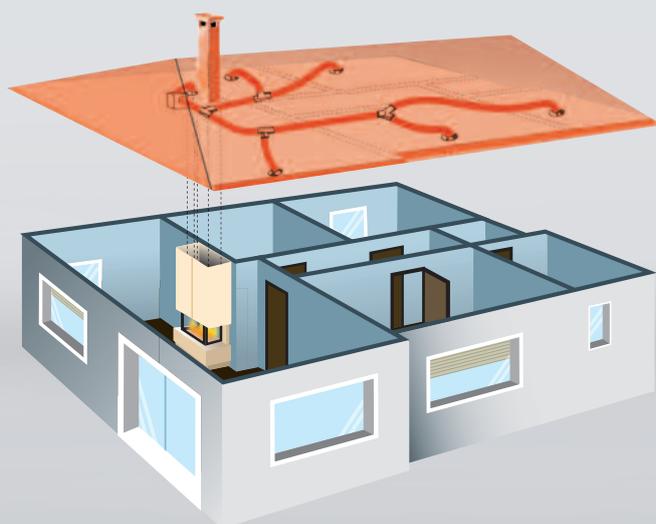

## La distribution de l'air chaud

Profitez de la chaleur répartie de votre foyer fermé Brisach de façon optimale dans votre maison. Tropic-Air B® redistribue la chaleur issue de la hotte de la cheminée dans vos différentes pièces grâce à son réseau de gaines et de diffuseurs d'air chaud.



## Equipez votre cheminée

**Gagnez 50%  
de rendement**

Avec les foyers et inserts Brisach, conservez le plaisir du spectacle des flammes mais passez d'un rendement de 15% en foyer ouvert à plus de 70%, voire 80% sur certains appareils, avec une meilleure gestion de la chaleur et un rejet de particules 10 fois moins élevé.

## Les foyers fermés

**de larges possibilités**

Le foyer nécessite des travaux d'installation plus conséquents que l'insert mais vous offre un plus grand choix de modèles : structures acier ou fonte, portes relevables et/ou ouvrantes, nombre de faces vitrées, vision verticale, panoramique ou encore traversante du spectacle des flammes...

## Les inserts bois et granulés

**l'atout de l'intégration**

Les inserts sont conçus pour être installés dans votre âtre avec le minimum de travaux, sans nécessité de démonter la hotte... Les inserts offrent des performances de chauffage mais également des qualités de fonctionnement de haut niveau.

# Spécial rénovation de cheminée

En installant un foyer ou un insert Brisach dans une cheminée, vous faites le choix de la performance, des économies et de l'écologie au service de la qualité de l'air.


En effet, grâce aux progrès réalisés ces dernières années en matière de conception, les foyers et insert Brisach vous proposent des performances de combustion très importantes. Réduisez considérablement l'usage de vos radiateurs, chaudière, etc. tout en faisant des économies sur la consommation de bois. Plus économiques donc mais aussi plus écologiques, ils vous apporteront également un confort supérieur en rejetant 10 fois moins de particules que les foyers ouverts, limitant ainsi fortement les émissions de gaz à effet de serre. Vous agissez contre le réchauffement climatique et pour un air plus sain.

Que vous possédiez une cheminée à foyer ouvert ou que vous souhaitiez remplacer votre ancien foyer fermé par un foyer dernière génération, les foyers et inserts Brisach vous apporteront toutes les qualités d'un réel appareil de chauffage au bois.

## L'insert à bois sur-mesure

l'idéal esthétique

Vous possédez une ancienne cheminée à foyer ouvert et vous souhaitez **améliorer ses performances tout en conservant son esthétique** ? Brisach vous apporte la solution avec l'insert sur-mesure, un insert adapté au plus près des dimensions de votre âtre actuel, qui fera de votre cheminée un système de chauffage à bois performant, mais sans en dénaturer son design.

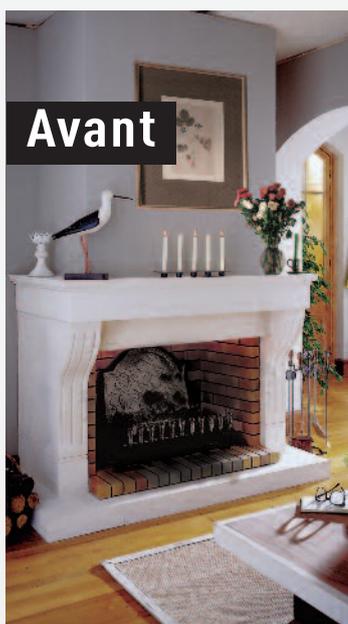



## Technologie EHP

**Environnement Hautes Performances**

Issu d'un programme de recherche sur la circulation des flux dans un foyer, alliant modélisations mathématiques de la circulation de l'air et études par caméra thermique, la technologie EHP permet d'atteindre près de 80% de rendement et un faible taux de CO. Tous les foyers des gammes S6 et S7 Brisach bénéficient de cette innovation.



## Foyers étanches

**La réponse pour les constructions neuves**

La gamme des foyers RT et RS a été spécialement développée pour les maisons construites avec la nouvelle réglementation thermique RT2012. Leur haut rendement, leur puissance parfaitement adaptée à une maison bien isolée, leur étanchéité avec raccord direct à l'air extérieur en font la solution idéale pour un projet de construction ou une maison BBC. Issus des derniers travaux de recherche et développement du bureau d'étude Brisach ils sont au plus haut niveau d'exigence en matière de label et réglementation.

# Les innovations confort, économies, écologie

Brisach dépose chaque année de nouveaux brevets, lance des programmes de recherche pour améliorer les rendements de ses foyers, pour vous apporter plus de confort ou répondre aux futures normes en matière de construction. Et vous pouvez donner libre court à votre volonté d'engagement écologique en équipant votre maison d'un foyer compatible avec la réglementation RT 2012. Foyers fermés, inserts, chambres de combustion de poêle, tous les appareils de chauffage à bois développés par Brisach bénéficient de l'expérience acquise depuis la création de l'entreprise en 1961. A vous d'en profiter...



## Brisach Air Boost

Système de pilotage  
de la puissance

Brisach a déposé un brevet concernant le système de réglage des entrées d'air. Tous les modèles équipés d'une Brisach Air Boost offrent une facilité d'allumage et une gestion optimale de la puissance grâce à la commande de régulation. Ceci permet d'obtenir facilement la température souhaitée et d'optimiser sa consommation de bois.



## Caloristone

Matériau pour  
performance de  
chauffage

Brisach utilise dans certains de ses foyers un matériau réfractaire exclusif de coloris blanc, le Caloristone. A la fois esthétique et résistant, cet habillage de la chambre de combustion offre des propriétés intéressantes en terme de performance de chauffage.

**DISPONIBLE**  
1<sup>er</sup> trimestre 2016



## Pilotage automatique

Tableau de régulation et  
pilotage via smartphone

Brisach lance un système exclusif de gestion de tout appareil à bois, poêle ou foyer, via un tableau de commande déporté pilotable grâce à une appli smartphone. Vous affichez la température souhaitée sur le panneau de contrôle déporté qui intègre une sonde de température. Le système va alors régler l'entrée d'air pour obtenir la puissance nécessaire afin de maintenir la température programmée. Un gain de confort et une optimisation de la consommation de bois. Ce système est adaptable à tous les foyers avec entrée d'air directe.



## Conseils et services

1

Tout commence par une étude personnalisée claire et détaillée qui prendra en compte :

- votre style de décoration,
- vos attentes en termes de performances de chauffage,
- mais aussi vos contraintes d'espace, d'emplacement et de budget.

2

Votre conseiller viendra à domicile pour mieux cerner vos besoins et étudier en détail les conditions de faisabilité :

- position du conduit de fumée, de la souche et des arrivées d'air frais
- modalités d'installation d'un circuit de distribution d'air chaud
- respect des normes de sécurité (isolation, distances de sécurité, grilles d'entrée et de sortie d'air chaud, conduits de fumée et raccordement, accessoires...).

3

Enfin, votre conseiller saura vous expliquer en détail les dispositions fiscales avantageuses auxquelles vous avez droit, comme la TVA à 5,5 % sur les appareils de chauffage au bois ou le crédit d'impôt.

Il pourra également vous proposer des solutions de financement intéressantes si vous le souhaitez.

4

Vous êtes décidé ? Votre cheminée est commandée et votre conseiller s'occupe d'organiser la pose, réalisée par une équipe d'installateurs professionnels, soucieuse du respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Et si vous avez des questions une fois votre cheminée mise en service, n'hésitez pas à vous adresser à lui !

# La sécurité d'une marque française

Brisach ce sont des conceptions de foyers et des fabrications de cheminées réalisées en France, par notre bureau d'étude, dans notre usine. Partout en France, tout près de chez vous, un concessionnaire BRISACH met à votre disposition tout son talent pour mener à bien votre projet de cheminée. Choisir le modèle idéal, faire les bons choix techniques, suivre la réalisation pas à pas... Vous pouvez compter sur lui ! Beaucoup plus qu'un simple vendeur, votre concessionnaire BRISACH est un conseiller aux compétences techniques et créatives pointues, grâce à une formation permanente aux dernières innovations et aux nouvelles normes de sécurité.





# Votre préférence combustible

Traditionnellement, la cheminée est associée au feu de bois, mais la bûche n'est pas le seul combustible possible pour réaliser un véritable spectacle de flammes. En effet, les modèles de poêles ou de cheminées Brisach peuvent utiliser différents combustibles. Brisach vous dresse le panorama des solutions pour allumer le feu...



## Le bois plaisir émotionnel

Energie renouvelable aux nombreuses ressources, le bois est le favori des amateurs de crépitements et de hautes flammes ainsi que pour ceux qui souhaitent utiliser leur cheminée comme moyen de chauffage économique et écologique.



## Les granulés hautes performances

Aussi appelé Pellets, ce combustible est obtenu par compression de sciure de bois sans aucun ajout de colle. Il possède un avantage majeur : un pouvoir calorifique très important.



## Le gaz avantage usage

Un confort d'usage : plus de bois à stocker, pas de production de cendres, allumage et réglage par télécommande. Illusion d'un feu de bois avec les bûches en céramique ou décoration design avec des galets blancs.



## L'éthanol du feu sans fumée

Energie renouvelable ne dégageant pas de fumée, l'éthanol permet d'installer une cheminée sans conduit de fumée. Avec l'éthanol Brisach, vos produits sont sécurisés, sans odeur, et totalement propres (pas de cendres).



## Energie fructueuse

à rentabilité rapide et intéressante

L'achat d'un foyer fermé à bois se rentabilise en moins de 3 ans<sup>(1)</sup>. Avec son excellent retour sur investissement, c'est le chauffage utilisant une énergie renouvelable le plus intéressant financièrement.

### COMPARATIF DES PRIX D'ACHAT DES ÉNERGIES POUR LE PARTICULIER

Source	Centimes d'euro / kWh PCI
Bois	4,3
Pompe à chaleur	6,5
Gaz naturel	8,6
Fioul domestique	9,8
Electricité	13,8

Kilowattheure entrée appareil (sans prise en compte du rendement de l'appareil). Source : argus de l'énergie avril 2014.



## Crédit d'impôt<sup>(2)</sup>

avec tous les foyers à bois et poêles Brisach

Le gouvernement accorde des avantages fiscaux afin de développer la part des énergies renouvelables dans les modes de chauffage domestiques. Vous bénéficiez ainsi d'un crédit d'impôt grâce à l'achat de votre appareil de chauffage au bois Brisach. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Brisach pour connaître les conditions en vigueur et savoir comment en profiter.

# TVA

## Taux de TVA réduit<sup>(2)</sup>

pour une installation de chauffage au bois

Profitez d'un abaissement du taux de la TVA à 5,5%<sup>(2)</sup> sur votre équipement de chauffage au bois (pose et matériel inclus) et de 10%<sup>(2)</sup> concernant l'habillage de votre insert.

Votre logement devra avoir été achevé depuis plus de deux ans. De plus, le taux de la TVA réduit est cumulable avec le crédit d'impôt.

<sup>(1)</sup> Calcul établi en comparaison avec un chauffage électrique. Documentation ADEME Flamme Verte 6557 mars 2009.

<sup>(2)</sup> Selon dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.)

# Le bois économique et écologique

Choisir l'énergie bois c'est faire un geste écologique pour réduire les gaz à effet de serre et utiliser une énergie renouvelable. Mais c'est aussi choisir le combustible le plus économique sur le marché. Une économie à laquelle s'ajoutent les aides financières de l'état.



**Energie  
renouvelable**  
contre le réchauffement  
climatique

En brûlant, la bûche de bois dégage la même quantité de CO2 que celle absorbée par l'arbre lors de sa croissance. Son impact environnemental sur le réchauffement climatique est globalement nul à la différence des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon.



**Energie  
d'avenir**  
avec une matière  
première abondante

L'ADEME<sup>(1)</sup> encourage le chauffage au bois en remplacement des énergies fossiles dont les ressources sont comptées. En France métropolitaine, nous bénéficions de ressources en bois conséquentes dont seulement 55 % sont prélevées pour la production de bois de chauffage.



**Attention au  
bois humide**  
un combustible  
contre-performant

La combustion de bois humide est déconseillée ! En brûlant, un bois "vert" libère 2 à 4 fois plus de substances polluantes et fournit environ 2 fois moins d'énergie qu'un bois séché (étude ADEME<sup>1</sup> CSTB). Les appareils n'atteindront pas leur puissance nominale avec du bois frais.

<sup>(1)</sup> Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie



# Savoir-faire et fabrication française

Brisach s'appuie sur son savoir-faire du travail de la pierre de plus d'un demi-siècle. L'usine se situe toujours sur son site historique en France. Chaque produit est conçu par nos équipes techniques sur ce site. Brisach a su évoluer sur le plan technique pour s'adapter aux nouvelles exigences et aux tendances. Au-delà de la pierre, notre site de production s'est doté d'un atelier de tôlerie, de cabines de peinture, pour gérer par exemple la fabrication de modèles en métal. Acheter une cheminée Brisach c'est acquérir une grande marque française mais c'est surtout profiter du meilleur de la technologie et des meilleurs ouvriers spécialisés. Travail manuel ou machine à commande numérique de dernière génération, finition artisanale... votre cheminée bénéficie du meilleur de la tradition et du high tech.





# Pose qualité satisfaction assurée

Respecter les normes en vigueur, garantir le bon tirage de votre foyer, réaliser une finition soignée... Avec Brisach, vous confiez votre installation à des professionnels expérimentés qui maîtrisent parfaitement tous ces éléments. La garantie d'un travail bien fait et pour longtemps... Prise de mesures, isolation, réalisation du coffrage, raccordement au conduit d'évacuation... A chaque étape de la pose, votre installateur mettra à profit son expérience, son sérieux et sa compétence.







# Un réseau 100% certifié



Conscient de l'importance de la compétence de chaque membre du réseau de magasins portant sa marque, Brisach a mis en place un ambitieux programme de certification de l'ensemble de son réseau et devient donc la première marque enseigne conventionnée Qualibois Formation. Cette certification garantit la qualité des conseils, des connaissances et des pratiques techniques dans le respect de normes les plus exigeantes.

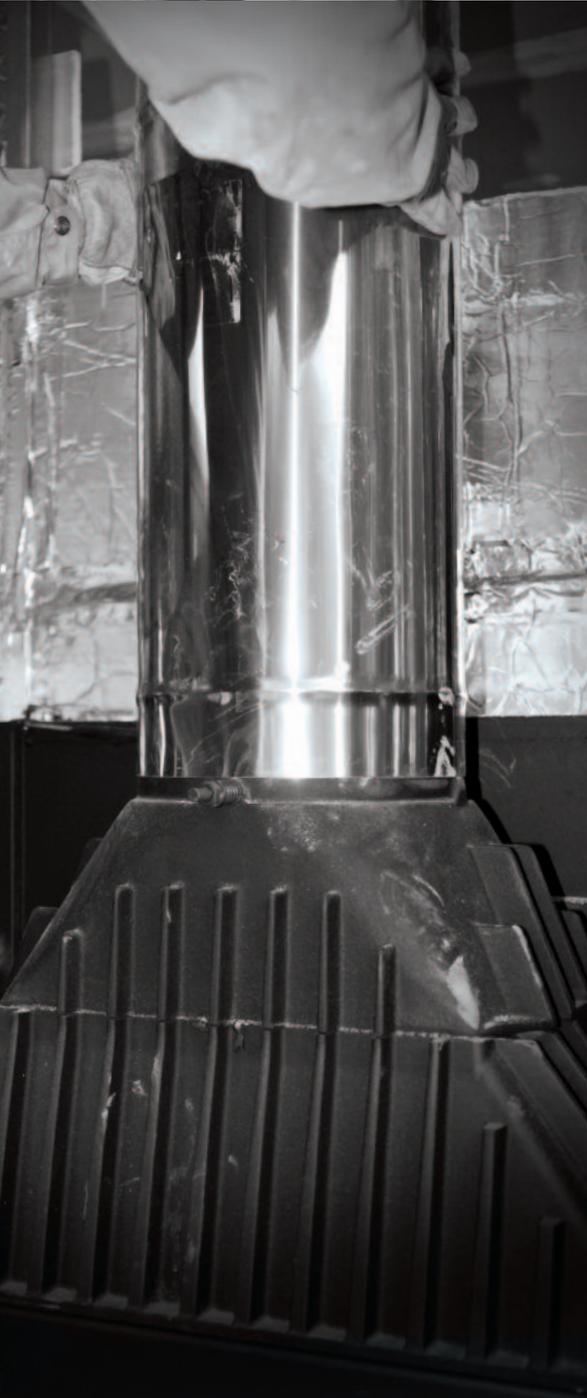

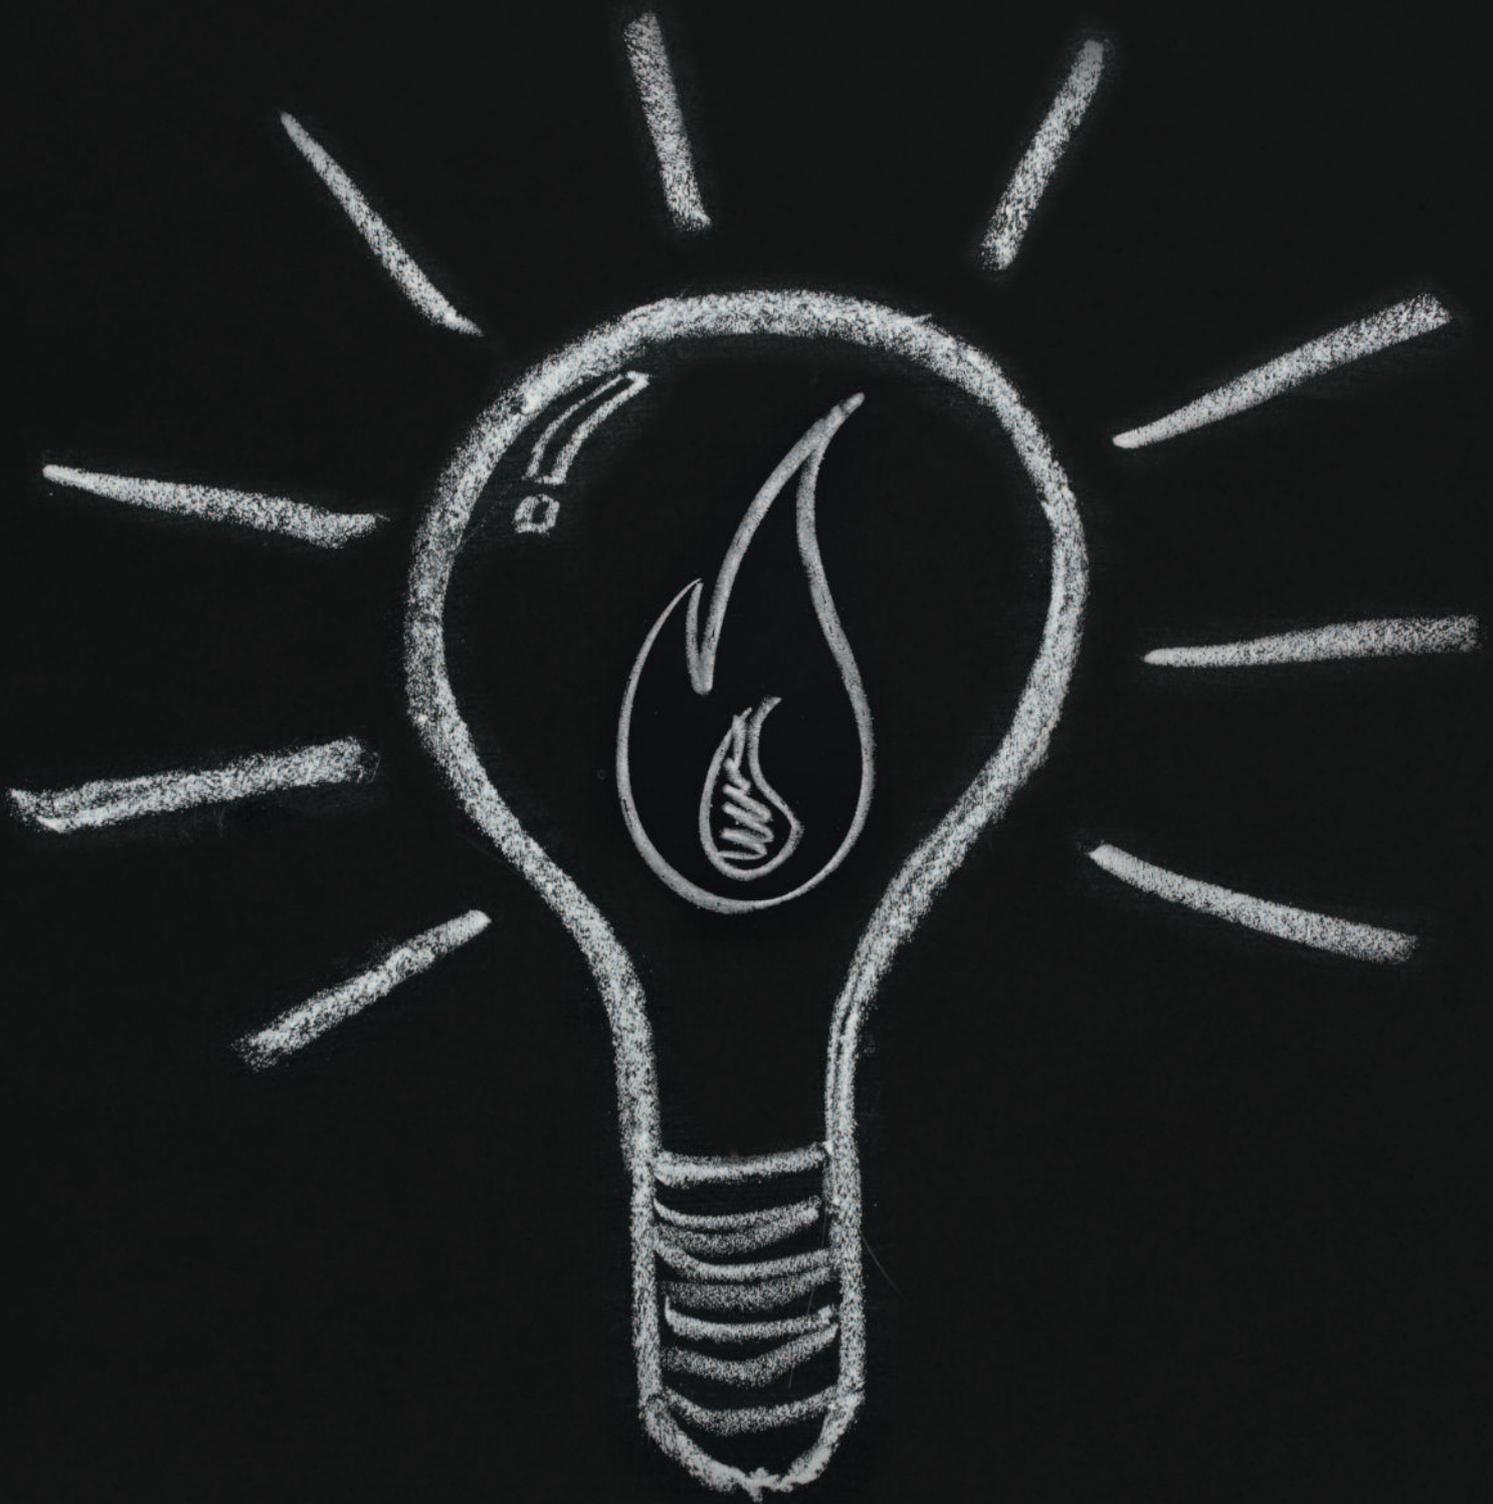

# Les concepts exclusifs Brisach suivez le guide...

Brisach vous propose des concepts offrant de très larges possibilités de personnalisation, voire même capables d'évoluer dans le temps au gré de vos envies. Les pages qui suivent vous présentent tous les modèles bénéficiant de solutions de conception originales quel que soit leur style : design, contemporain, classique ou traditionnel.

Alti - Plano - Plato .....	20
Mood .....	28
Duplex .....	38
Domino .....	44
Fashion .....	50
Cadres déco .....	56
Kubic .....	62

# Le concept Alti-Plano-Plato

## Plateau et soubassement à vos mesures

- ✓ **Totalement sur-mesure**
- ✓ **Design tendance et matériau noble**
- ✓ **Nombreuses configurations possibles**

Alti est un concept de soubassement, Plano et Plato un concept de plateau sur-mesure pour créer une cheminée design en pierre à vos dimensions. Alti et Plano sont réalisés en coupe d'onglet pour un effet « matériau massif ». Plato est une plaque de pierre posée en plateau de 2 cm d'épaisseur sauf Beige Ibère 3 cm. Réalisable dans toute dimension H x L sur-mesure au cm près. Profondeur sur-mesure mais avec minima selon foyer. Hauteur minimum de 6 cm pour les plateaux Plano.



### LE FOYER

DE FACE, D'ANGLE, DE COIN, HAUTEUR OU VISION PANORAMIQUE...

DEPUIS LA DIMENSION 67 CM, VOIRE 42 CM POUR LES INSERTS HAUTEUR JUSQU'AUX FOYERS À 3 FACES DE 95 CM DE LARGE.



### LE DESIGN

AVEC SES DIMENSIONS TOTALEMENT SUR-MESURE, ADAPTEZ VOTRE CHEMINÉE DANS VOTRE INTÉRIEUR AU CENTIMÈTRE PRÈS



### LES MATÉRIAUX

VOUS POUVEZ CHOISIR LA PIERRE DE VOS COFFRES, PLACAGES DE HOTTE, PLINTHES ET ACCESSOIRES PARMIS CES COLORIS ET FINITIONS.



Beige Ibère



Brèche de marbre blanc



Brèche de marbre café



Brèche de marbre taupe



Brèche de marbre grey



Granit noir flammé



Granit noir Zimbabwe



Granit noir cuir



Ardoise clivée



Pierre Bleue sablée



Pierre bleue polie



Pierre bleue adoucie mat



**1 ALTI SUR-MESURE** Soubassement Brèche de Marbre Taupe. Foyer Multi-vision L80. Briques réfractaires claires.



1



2

- 1 ALTI SUR-MESURE** Soubassement Pierre bleue Polie. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires noires. En option : hotte staff.
- 2 ALTI SUR-MESURE** Soubassement Brèche de Marbre Grey. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires claires.
- 3 ALTI SUR-MESURE** Soubassement Pierre Beige Ibère. Foyer S6 EHP GD3N. En option : hotte staff.
- 4 ALTI SUR-MESURE** Soubassement Brèche de Marbre Grey. Foyer RS78.




3



4

1 PLATO SUR-MESURE Plateaux Granit noir cuir 2 cm d'épaisseur et foyer gaz iG100 1H.

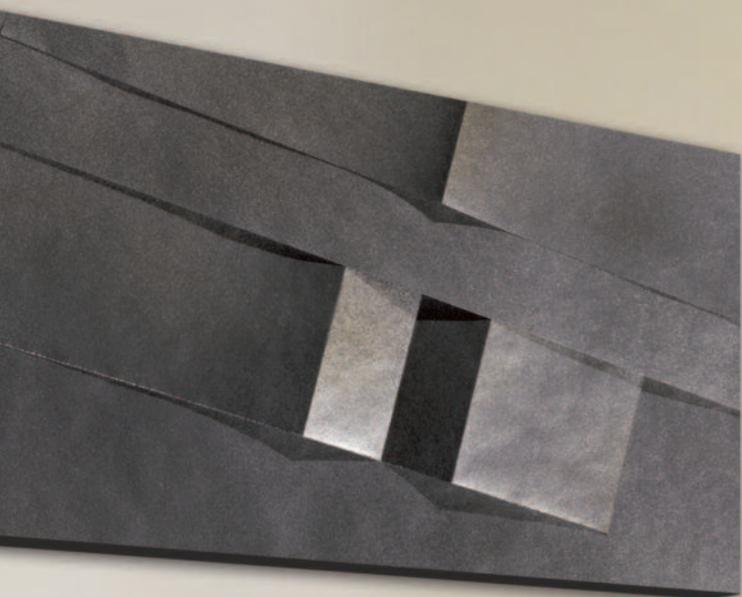







3



4

- 1 PLANO** SUR-MESURE Plateau Brèche de Marbre Taupe. Foyer RS78 E. **2 PLANO** SUR-MESURE Plateau Brèche de Marbre Grey. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires claires. **3 PLANO** SUR-MESURE Plateau Granit Noir Effet Cuir. Foyer Multi-vision L80, briques réfractaires noires. **4 PLANO** SUR-MESURE Plateau Pierre bleue polie. Foyer Multi-vision L80. Briques réfractaires claires.

# Le concept Mood

## Votre coin cheminée personnalisé

- ✓ Configuration totalement **personnalisée**
- ✓ **Adaptation** à de nombreux foyers
- ✓ **Richesse des aménagements** pour créer un espace à vivre autour de sa cheminée

### LE FOYER

DE FACE, D'ANGLE, DE COIN, HAUTEUR OU VISION PANORAMIQUE...  
DEPUIS LA DIMENSION 67 CM, VOIRE 42 CM POUR LES INSERTS HAUTEUR JUSQU'AUX FOYERS À 3 FACES DE 95 CM DE LARGE.




### LES MODULES

À PARTIR DES MODULES DE BASE, COMPOSEZ UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CONFIGURATIONS DE LA PLUS SIMPLE ET COMPACTE AU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL.

### LES MATÉRIAUX

VOUS POUVEZ CHOISIR LA PIERRE DE VOS COFFRES, PLACAGES DE HOTTE, PLINTHES ET ACCESSOIRES PARMIS CES COLORIS ET FINITIONS.

#### LES COFFRES

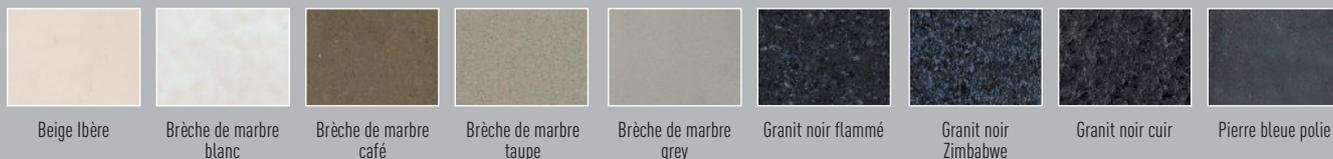

#### LES PLINTHES ET ACCESSOIRES



### LES ACCESSOIRES

VOUS POUVEZ AMÉNAGER TOUT UN ESPACE DÉCO AUTOUR DU COIN FEU : BANQUETTES, NICHES, RANGE-BÛCHES...  
MAIS AUSSI BAR, TABLE BASSE COORDONNÉE... MOOD EST SANS LIMITE.

Module plateau  
en Granit noir cuir

+ Banquette  
 finition gauche 60

+ Meuble TV de 60

+ Module base  
 de foyer RS78 E

+ Banquette  
 finition droite 60  
 (sur coffrage)

Foyer RS78 E

niche-bûcher  
 Woodstore



Table basse



**1 MOOD** SUR-MESURE Modèle de face sur coffrage. Façade, module de base et module banquettes en brèche de marbre café et plinthes Beige Ibère. Coffre multimédia. Foyer iV42. Dimensions L264 H105 P71 cm.





1

- 1 **MOOD** **SUR-MESURE** Modèle de face sur coffrage. Module base Beige Ibère et plinthes Pierre Bleue polie. Foyer iV58. Dim. L149 H106 P71 cm. Options : niche-bûchers Woodstore, dim. L55 H73,9 P36 cm.
- 2 **MOOD** **SUR-MESURE** Modèle de face sur coffrage. Module de base et module banquette Beige Ibère et plinthes Pierre Bleue polie. Option cache-serviteur et porte-bûches. Foyer iV58. Dim. L207 H106 P71 cm.
- 3 **MOOD** **SUR-MESURE** Modèle de face. Module base et modules banquette Beige Ibère et plinthes Pierre Bleue polie. Options : serviteur, étagères niches, bar, table basse Pierre Bleue polie. Foyer iV42. Dim. L410 H114 P71 cm.





**1 MOOD** SUR-MESURE Modèle de face sur coffrage. Module base, module banquette, coffre multi-média, module L30 et finition L60 sur coffre granit noir cuir. Plinthes Beige Ibère. Foyer RS78 E. Options : niche-bûcher Woodstore, bar granit noir cuir et table basse sur roulettes Beige Ibère. Dim. L315 H98 P71 cm.



**2 MOOD** SUR-MESURE Modèle de face. Module base, 2 modules banquette Pierre Bleue polie. Plinthes Beige Ibère. Foyer Multi-vision C80. Dimensions L222 H87 P71 cm.




**3 MOOD SUR-MESURE** Modèle de coin. Module base, module de finition droite et gauche de 60 cm, module intermédiaire 60 cm, coffre multimédia et jambages Beige Ibère. Plinthes Pierre Bleue polie. Foyer S7V+ EHP GD1N. Option table basse sur roulettes Beige Ibère. Dim. L302,5 x 182,5 H94 P71 cm.




**4 MOOD SUR-MESURE** Modèle d'angle à droite. Module base et 2 modules banquette Beige Ibère et plinthes Pierre Bleue polie. Options : niche-bûcher Woodstore L45 H190 P53 cm et table basse sur roulettes Beige Ibère. Foyer Multi-vision L80, briques réfractaires claires. Dimensions L227 H94 P84 cm.

# Modules et accessoires

## Bases

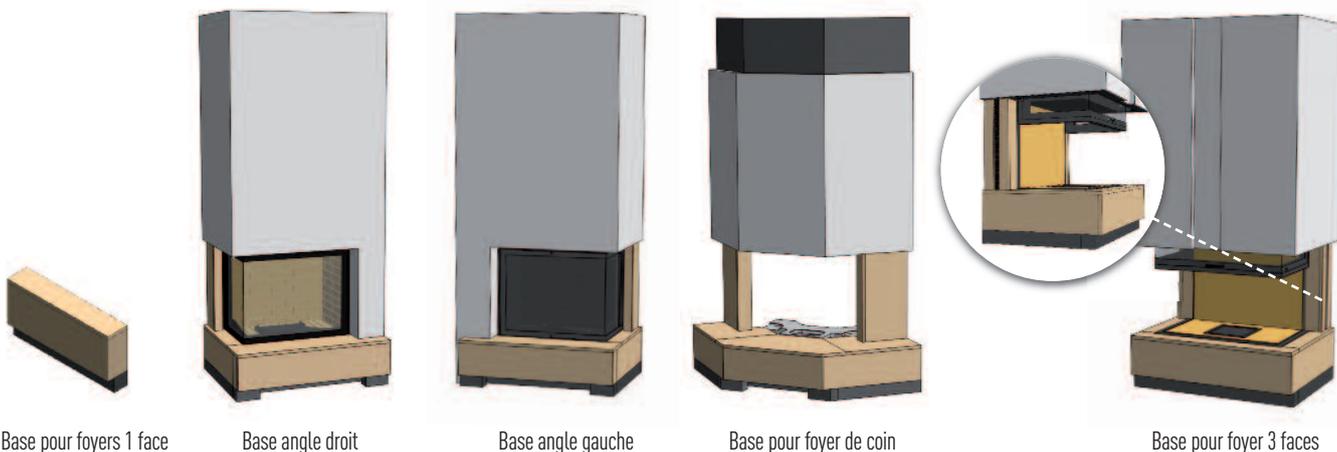

## Modules et finitions.

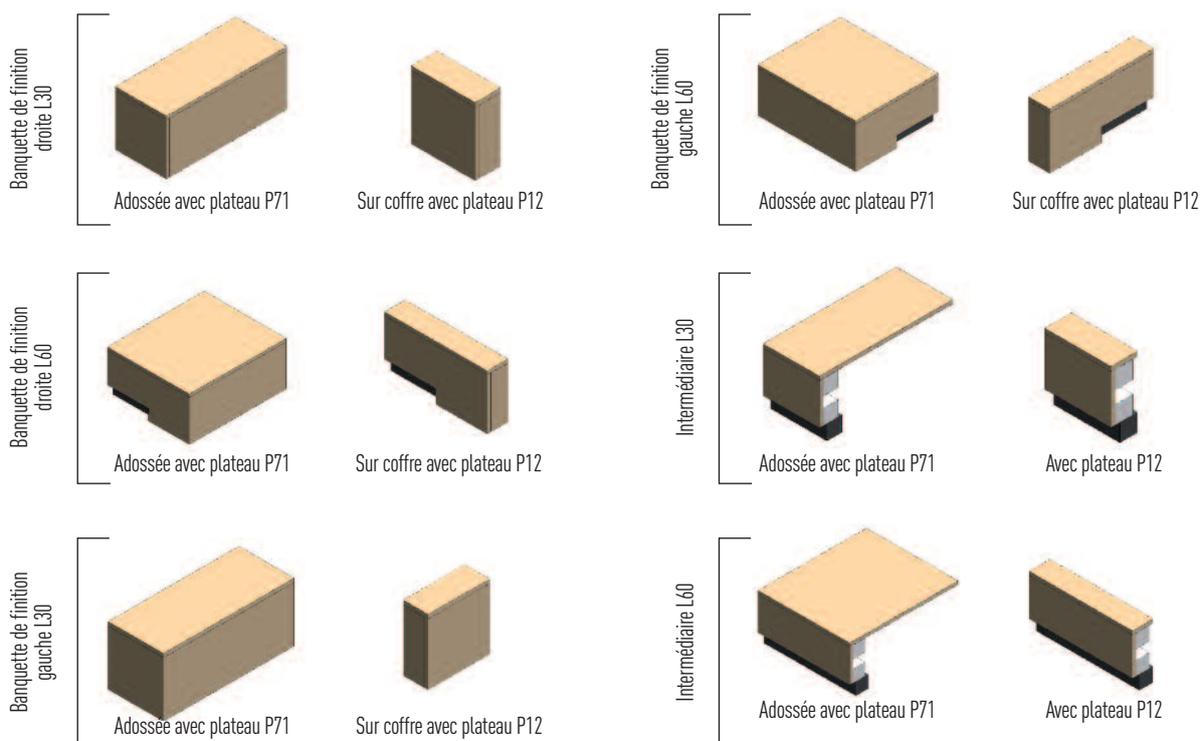

## Éléments bibliothèque

Ces plateaux et jambages en pierre peuvent être juxtaposés et empilés pour former une bibliothèque ou des niches déco. Ils peuvent également être mis l'un derrière l'autre pour augmenter leur profondeur et accueillir des bûches jusqu'à 50 cm.



Exemple d'aménagement avec étagères  
L152 P44 H114



Kit étagères  
L76 P22 H38



Kit étagères sur module  
L76 P22 H38

## Porte-bûches

Un élégant système de barres en métal qui peut accueillir des bûches de 25 à 50 cm. Il est associé à une plaque de sol et terminé par un flanc en pierre.



Ensemble porte-bûches  
L54 H83 P54

## Table basse


Le plateau en pierre naturelle de 6 cm d'épaisseur est monté sur des roulettes au caractère design industriel facilitant le déplacement. Existe en version carré ou rectangulaire.



Table basse  
L80 P80 Epais. 6 cm



Table basse  
L120 P60 Epais. 6 cm

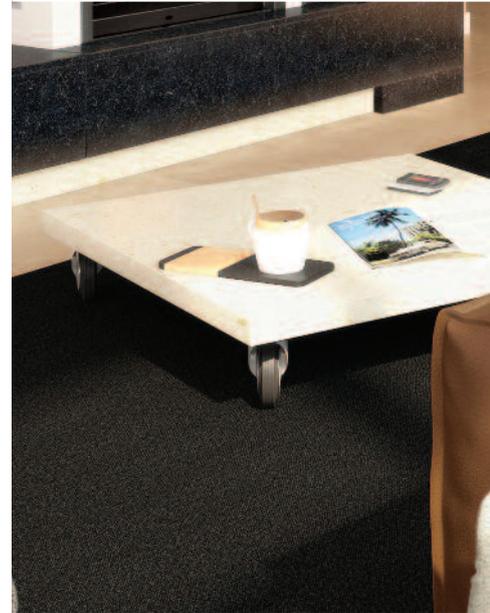

## Cache-serviteur


Un élégant coffrage en pierre permettant de suspendre une pelle, un tisonnier et une balayette équipés d'un ingénieux système d'aimantation.



Cache serviteur L43 H82 P22

## Coffre multimédia

Un module avec abattant conçu pour accueillir vos lecteurs video, consoles de jeu, ampli... Un passage est prévu pour les câbles. Éclairage LED automatique à l'ouverture.




Banquette multimedia adossée L60




## Bar mange-debout


Le module bar a été conçu pour placer aisément des tabourets hauts. Vous pouvez habiller en option le bâti de panneaux décoratifs en pierre.



Bar adossé  
L140 P45 H106



Bar central  
L140 P45 H106

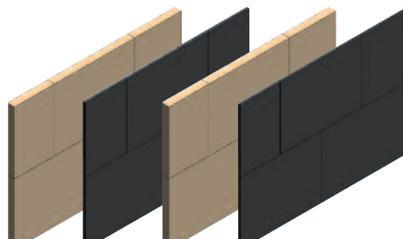

Remplissage bar



# Le concept Duplex

## Variations contemporaines

- ✓ **Nombreuses variantes** de formes
- ✓ **Adaptation** à de nombreux foyers
- ✓ **Personnalisez** les finitions et la taille finale de votre cheminée dans un matériau noble

### LE FOYER

5 DIMENSIONS DE FOYERS POSSIBLES : 67, 78, XL, XXL ET F85 (BOIS, GAZ OU ÉTHANOL SELON DISPONIBILITÉS).



### LES MATÉRIAUX DES LINTEAUX ET DES JAMBAGES

VOUS POUVEZ CHOISIR LA PIERRE DE VOS LES LINTEAUX ET LES JAMBAGES PARMIS 4 CHOIX DE PIERRES.



Beige Ibère



Lubéron



Dordogne







Pierre Bleue adoucie



### LE DESIGN

CHOISISSEZ LA FORME DES LINTEAUX DROIT OU CINTRÉ / LA TAILLE DES JAMBAGES ET L'EFFET SYMÉTRIQUE OU ASYMÉTRIQUE.



### LES FINITIONS

5 FINITIONS POSSIBLES : LISSE, GRANDES ET PETITES VAGUES, STRIES OU CORDES.



Lisse



Grandes Vagues



Petites Vagues



Stries



Cordes

Foyer Scénic XL

Lintheaux et jambages  
en pierre du Lubéron



Finition : lisse

Design : lintheaux cintrés  
et effet asymétrique



**1 DUPLEX XXL V+ GRANDES VAGUES ■■■■**

Modèle de face sur coffrage. Encadrement asymétrique en pierre Beige Ibère, linteaux cintrés, jambages finition grandes vagues. Foyer Scénic XXL V+, briques réfractaires noires, à 1 face vitrée. Dimensions de l'habillage L163,5 P75,5 H120 cm.







1

2



**1 DUPLEX XL LISSE** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage.

Linteaux et jambages asymétriques en pierre du Lubéron. Foyer Scénic XL, briques réfractaires claires. Dimensions de l'habillage: L140 P68 H81,5 cm.

**2 DUPLEX S6V+ LISSE** ■■■■■ Modèle

de face sur coffrage. Encadrement asymétrique en pierre de Dordogne, linteaux cintrés, jambages finition lisse. Foyer S6V+ EHP LD1N. Dimensions de l'habillage L118 P68 H122,5 cm.

**3 DUPLEX S7V+ CORDES** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage.

Encadrement asymétrique en pierre du Lubéron, linteaux cintrés, jambages finition cordes. Foyer S7V+ EHP, fonte, à 1 face vitrée. Dimensions de l'habillage : L129 P77 H132 cm.

**4 DUPLEX XL**

**STRIES** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Encadrement symétrique en pierre bleue adoucie, linteaux droit, jambages finition stries. Foyer Scénic XL. Briques réfractaires noires. Dimensions de l'habillage L130 P70,5 H120 cm.



3



4

# Le concept Domino

## Composer sa cheminée

- ✓ **Nombreuses combinaisons** de linteaux et de panneaux
- ✓ **Large choix** de foyers
- ✓ **Personnalisez** les matériaux et finitions ainsi que la taille finale de votre cheminée



### LE FOYER

5 DIMENSIONS DE FOYERS POSSIBLES : 67, 78, XL, XXL ET F85 (BOIS, GAZ OU ÉTHANOL SELON DISPONIBILITÉS).



### LES MATÉRIAUX DES LINTEAUX ET DES PANNEAUX

VOUS POUVEZ CHOISIR DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS POUR LES LINTEAUX ET LES PANNEAUX.



Beige Ibère



Brèche de marbre blanc



Brèche de marbre café



Brèche de marbre taupe



Brèche de marbre grey



Granit noir flammé



Granit noir Zimbabwe



Granit noir cuir



Chêne massif (seulement linteaux)



### LES FINITIONS

6 FINITIONS AU CHOIX POUR PLUS DE CONTRASTE.



Stries



Mix 3 motifs



Lisse



Vagues



Rocaille quartzite beige



Rocaille schiste gris

### LES PANNEAUX : LEUR TAILLE ET LEUR NOMBRE

IL EXISTE DEUX LARGEURS DE PANNEAUX



26,75 cm



53,50 cm

Linteaux :  
pierre Beige Ibère

Foyer S7V+

Panneaux :  
brèche de marbre grey



Un petit  
+ un grand  
panneaux

Finition :  
mix de trois motifs



**1 DOMINO XL COUNTRY QUARTZITE** ■■■■ Modèle de face sur coffrage, linteaux en chêne massif, jambages en rocaille quartzite beige. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL, briques réfractaires noires. Dimensions L201 P72 H91cm





1



2

**1 DOMINO XL** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages en brèche de marbre blanche finition lisse. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL, briques réfractaires noires. L176,5 P69,5 H121,5 cm. **2 DOMINO XL COUNTRY SCHISTE** ■■■■■

Modèle de face sur coffrage, linteaux en chêne massif, jambages en rocaille schiste gris. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL, briques réfractaires noires. L201 P72 H91cm. **3 DOMINO RS78** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Linteaux en marbre Beige Ibère, finition lisse. Jambages en brèche de marbre grey finition mix de 3 motifs. Encadrement du foyer par cadre en métal. Foyer RS78. L154,5 P63 H121,5 cm.

**4 DOMINO XXL ET NICHE-BÛCHER WOODSTORE** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages en granit noir du Zimbabwe, finition lisse. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XXL, briques réfractaires noires. L253,5 P69,5 H121,5 cm. Option : niche-bûcher Woodstore. Dimensions L55 H55 P53 cm.



3



4

# La collection Fashion

## Le concept interchangeable

- ✓ **Changez de déco** quand vous voulez
- ✓ **Faites-vous plaisir** à petits prix
- ✓ **Assortissez votre cheminée** en gardant toujours un œil sur la tendance



### LE FOYER

UN FOYER S6 EHP OU S6V+ EHP :  
HAUTES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES



### LE CADRE DE RÉCEPTION

UN CADRE DE RÉCEPTION FIXE SUR LEQUEL VIENDRA  
S'ADAPTER LE CADRE DÉCORATIF.



### LE CADRE DÉCORATIF

FORMES, COLORIS ET MATIÈRES DIFFÉRENTES : DES CADRES  
DÉCORATIFS INTERCHANGEABLES À FIXER.  
LES CADRES MÉTAL SONT DISPONIBLES EN 9 FINITIONS.



Finition métal



Blanc




Rouge



Taupe



Marron



Anthracite



Gris



Noir



Wengé



Chêne fil gris

Finition medium

### CHANGEZ-EN !

SIMPLE À INSTALLER, SIMPLE À PERMUTER :  
CHANGEZ DE CADRE DÈS QUE VOUS LE SOUHAITEZ !





**1 FASHION BLACK** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif métal finition métal noir. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Dimensions du cadre : L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.



1

**2 FASHION CHIC** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif panneau medium haute température finition chêne fil gris, baguette de finition intérieure métal. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Dimensions du cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.



**1 FASHION ANTIC** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif métal finition marron. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Option : niche-bûcher Woodstore, dim. L66 H57,5 P53 cm. Dimensions du cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

**4 FASHION WOOD** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif panneau médium haute température finition wengé, baguette de finition intérieure métal. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Dimensions du cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

### 3 FASHION SOFT GRIS ■■■■

Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif métal finition gris. Foyer S6 EHP LD 1N. Dimensions du cadre L111 H85 cm, coffrage L120 P61,3 cm.





**1 FASHION ISO GRIS** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif métal finition gris. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Dimensions du cadre L110 H110 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

Fashion Iso existe en finition :



**2 FASHION ISO WOOD** ■■■■

Modèle de face sur coffrage. Cadre réception Fashion métal peinture haute température noire. Cadre décoratif panneau medium haute température finition wengé, baguette de finition intérieure métal. Foyer S6V+ EHP LD 1N. Dimensions du cadre L110 H110 cm, coffrage L120 P61,3 cm.

### 3 FASHION SIDE CHIC ■■■■

Modèle de face sur coffrage.  
Cadre réception Fashion métal  
peinture haute température noire.  
Cadre décoratif panneau medium  
haute température finition chêne fil  
gris, baguette de finition intérieure  
métal. Foyer S6 EHP LD 1N.  
Dimensions du cadre L97 H97 P25 cm,  
coffrage L87,5 P61,3 cm.

Fashion U existe en finition :



Médium finition  
Wengé



Médium finition  
Chêne fil gris



# Les cadres déco

## Un élément décoratif de finition

✓ **Fixation par aimants** des cadres Fine et Wide :

- **Changer facilement** de cadre
- **Corrige** les éventuelles irrégularités de surface du mur




LES CADRES MÉTAL SONT DISPONIBLES EN STANDARD POUR TOUS LES FOYERS CONTEMPORAINS 1 FACE VITRÉE DE LA GAMME BRISACH.  
LES CADRES PIERRE SONT DISPONIBLES EN STANDARD POUR LES FOYERS 78 CM, 67 CM, iv42 ET iv58.



CHOISISSEZ PARMIS LES DIFFÉRENTS MODÈLES D'ÉPAISSEUR ET DE LONGUEUR DE CADRES.

### MÉTAL




**MINILINE**

ép. 0,2 cm / larg. 0,8 cm




**LINE**

ép. 0,2 cm / largeur 2 cm



**FINE**

ép. 2 cm / largeur 6 cm



**WIDE**


ép. 2 cm / largeur 11 cm

### PIERRE




**BORDER**

ép. 0,2 cm / largeur 2 cm



**BOLD**

ép. 2 cm / largeur 6 cm



**BOOST**

ép. 2 cm / largeur 11 cm



LES CADRES MÉTAL SONT DISPONIBLES EN 7 COULEURS. LES CADRES PIERRE SONT DISPONIBLES EN 9 FINITIONS.

### MÉTAL




Blanc




Rouge




Taupe




Marron



Anthracite



Gris



Noir

### PIERRE



Beige Ibère



Brèche de marbre blanc



Brèche de marbre café



Brèche de marbre taupe



Brèche de marbre grey



Granit noir flammé



Granit noir Zimbabwe



Granit noir cuir



Pierre bleue polie



SI VOUS SOUHAITEZ DES DIMENSIONS SPÉCIALES POUR VOTRE CADRE MÉTAL OU PIERRE, C'EST POSSIBLE GRÂCE À L'ATELIER SUR-MESURE BRISACH.  
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER BRISACH.

**1** LINE iv42 ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal anthracite. Insert iv 42. Dimensions du cadre L45,2 H72,6 P45 cm.





**1 FINE XXL** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal rouge (suivant nuancier RAL). Foyer Scénic tunnel XXL briques réfractaires noires. Dimensions du cadre L125,5 P79 H63 cm.



**2 WIDE RS67** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal taupe. Foyer RS67. Dimensions du cadre L91 P62 H74 cm.



**3 MINILINE RT67 SCREEN** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal noir. Foyer RT67 Screen. Dimensions du cadre L69,6 P42,6 H39,8 cm.



**4 LINE XL V+** ■■■■ Modèle sur coffrage. Encadrement cadre métal anthracite. Briques réfractaires noires. Foyer Scénic XL V+. Option niche-bûcher Woodstore L73,9 P36 H55 cm. Dimensions du cadre L94 H55 cm. Encombrement avec coffrage L151,5 P69 cm.



**5 FINE XXL** ■■■■ Modèle sur coffrage. Encadrement cadre métal anthracite. Foyer Scénic XXL, briques réfractaires noires à 1 face vitrée. Dimensions du cadre L125,5 H63 cm. Encombrement avec coffrage L175 P71 H121 cm.

**1 BOLD RT58** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en Granit noir cuir. Foyer RT58. Dimensions du cadre L71 P45 H57 cm.



**2 BOLD iv42** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en brèche de marbre grey. Insert iv 42. Dimensions du cadre L53,3 H80,7 P47 cm.

**3 BOOST RT67** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en brèche de marbre café. Foyer RT67. Dimensions du cadre L90 P45 H76 cm.



**4 BORDER iV42** ■■■■ Modèle de face sur coffrage.  
Cadre en brèche de marbre blanche. Insert iV 42.  
Dimensions du cadre L45,2 H72,6 P46 cm.



Cadre sur-mesure  
métal coloris noir.  
Foyer S7 EHP LD 1 N.

Cadre sur-mesure  
asymétrique métal  
rouge. Foyer RT67  
Screen.



Cadre sur-mesure carré  
en Brèche de Marbre Grey.  
Foyer RT58.



## VOTRE CADRE SUR-MESURE

VOUS SOUHAITEZ  
UNE DIMENSION SPÉCIALE  
HORS STANDARD ?  
UN CADRE ASYMÉTRIQUE ?  
UN CARRÉ ?

Avec l'Atelier du Sur-Mesure Brisach, c'est possible !  
En métal ou en pierre (jusqu'au format de foyer 78),  
vous pouvez tout imaginer. Renseignez-vous  
auprès de votre conseiller Brisach.

# Le concept Kubic

Un foyer haute performance, des détails déco en option pour plus de design et des couleurs pour tous les goûts

- ✓ **De larges possibilités de finitions** pour s'harmoniser avec votre déco
- ✓ **Deux formats carré ou vertical** sur une même base de chambre de combustion
- ✓ **De nombreuses options déco** : bancs, podium, bûcher...




## LE FOYER

UN FOYER S6 EHP OU S6V+ EHP :  
HAUTES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES




## LE DESIGN

2 FORMATS POSSIBLES :  
CARRÉ OU RECTANGLE HAUTEUR.



**KUBIC**  
L 116 / P 61 / H 116 cm



**KUBIC TOWER**  
L 116 / P 61 / H 165 cm



## LES FINITIONS

VOUS POUVEZ CHOISIR LA COULEUR DU CORPS PARMİ TOUTES CELLES PROPOSÉES.

### MÉTAL




Blanc\*



Rouge



Marron\*



Anthracite



Gris



Noir



Taupe

### PIERRE



Brèche de marbre  
café



Brèche de marbre  
taupe




Brèche de marbre  
grey

### CÉRAMIQUE\*



Oxydée



Béton



Basalt Grey



Belgian Blue



Timber Ash



Timber Oak



Granit noir  
flammé



Granit noir  
Zimbabwe



Granit noir cuir

\* KUBIC TOWER disponible uniquement en métal blanc, marron et finitions céramique

## LES OPTIONS

CHOISISSEZ ENTRE 7 OPTIONS DE CONDUIT, PODIUM, BANQUETTE ET BÛCHER.



Conduit inox



Cache conduit



Petit podium



Moyen podium



Grand podium



Banquette



Banc-bûcher



Banquette-bûcher

**KUBIC** ■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade finition blanc. Foyer S6 EHP latéral droit, 1 face vitrée. Modèle présenté avec option cache conduit et moyen podium finition noir (existe en version grand podium et petit podium). L116 P70 H116 cm.






**KUBIC CÉRAMIQUE OXYDÉE** ■■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade céramique finition oxydée. Foyer S6V+ EHP latéral droit, 1 face vitrée.  
Modèle présenté avec option conduit inox et banc-bûcher finition noir. L116 P61 H116 cm.





- 1 KUBIC TOWER BLANC** ■■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade finition blanc. Foyer S6V+ EHP GD1N, 1 face vitrée, porte latérale et guillotine. Modèle présenté avec option cache conduit et banquettes-bûchers finition noir. L116 P61 H165 cm.
- 2 KUBIC TOWER BELGIAN BLUE** ■■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade finition céramique Belgian Blue. Modèle présenté avec option cache conduit et niche-bûcher Woodstore L45 P53 H190 cm. Foyer S6V+ EHP GD1N, 1 face vitrée, porte latérale et guillotine. L116 P61 H165 cm.
- 3 KUBIC CÉRAMIQUE BÉTON** ■■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade finition céramique béton. Foyer S6 EHP LD1N. Modèle présenté avec option cache conduit et banquettes-bûchers finition noir. L116 P61 H116 cm.
- 4 KUBIC CÉRAMIQUE TIMBER OAK** ■■■■■ Poêle-cheminée métal. Corps finition noir et façade finition céramique Timber Oak. Modèle présenté avec option conduit inox et banquettes bûcher finition noire. Foyer S6 EHP LD1N, 1 face vitrée, porte latérale. L116 P61 H116 cm.




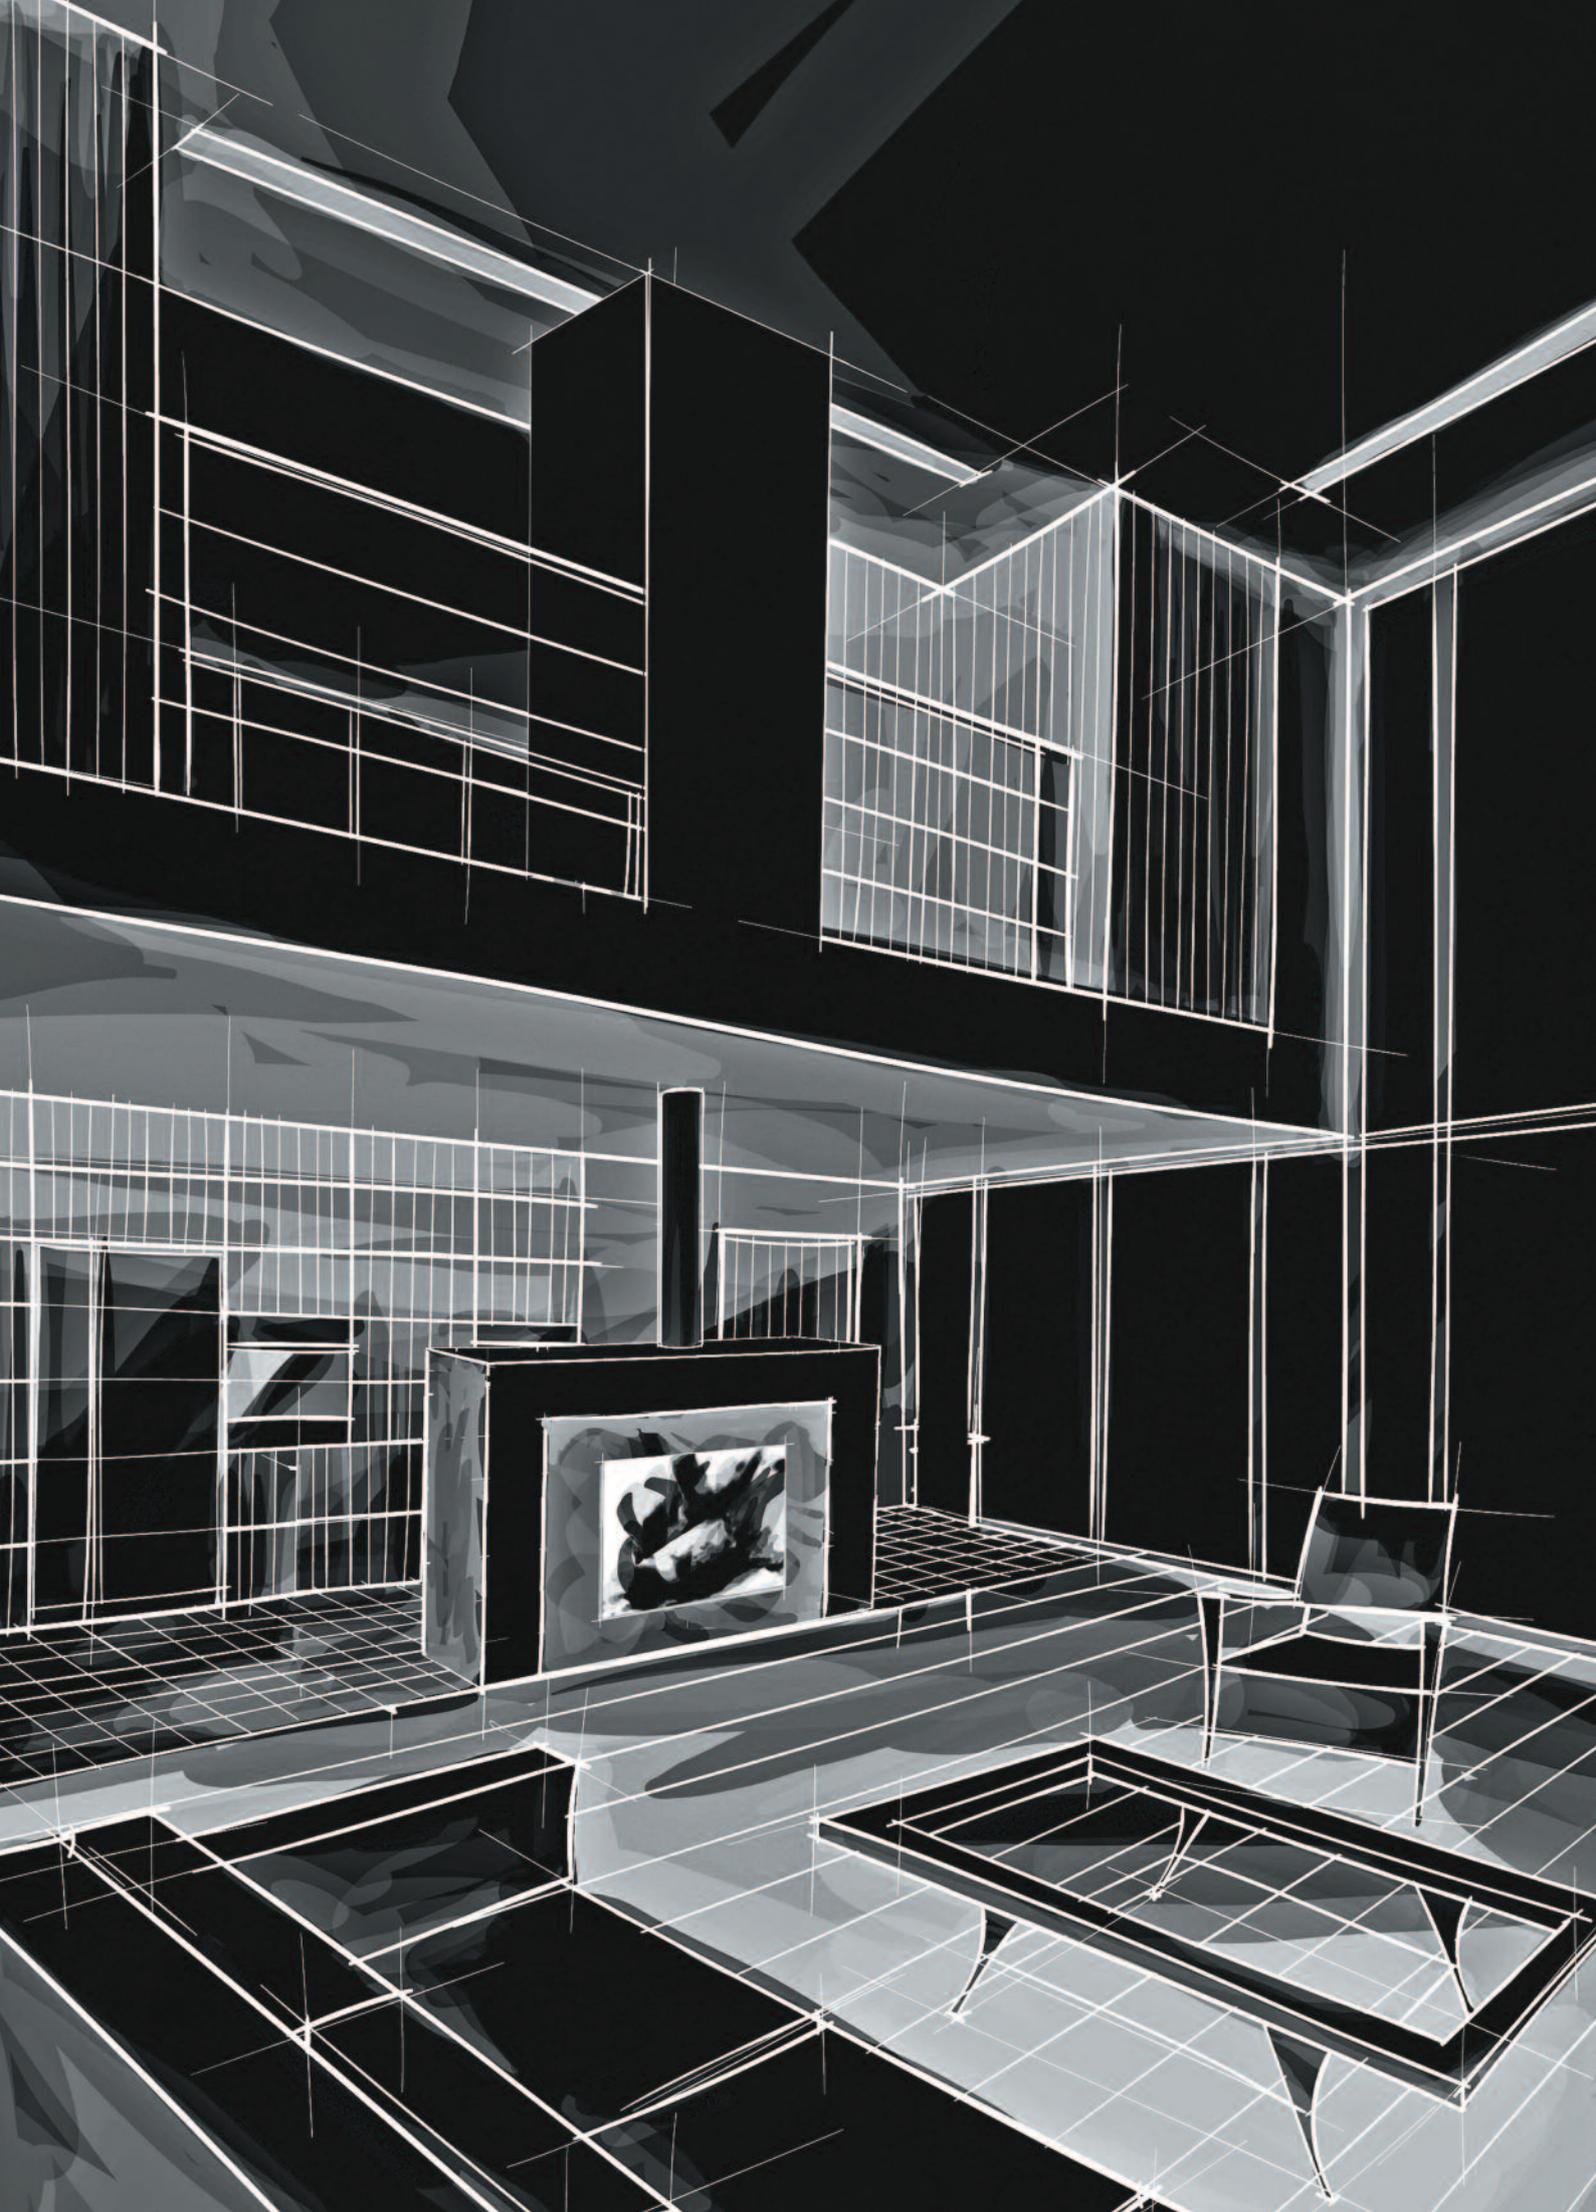

# Projets déco sur-mesure donnez vie à votre rêve...

Brisach, le décorateur du foyer, met toute son expertise au service de l'aménagement de votre espace feu. Bien plus qu'une simple cheminée, votre conseiller Brisach est capable de vous faire une proposition pour concevoir un coin feu convivial, design et répondant à vos attentes. À partir des concepts exclusifs Brisach Alti, Plano ou Mood, vous pouvez également faire réaliser un projet unique sur-mesure.

... et pour nourrir votre imagination,  
puisez dans nos idées de projets...

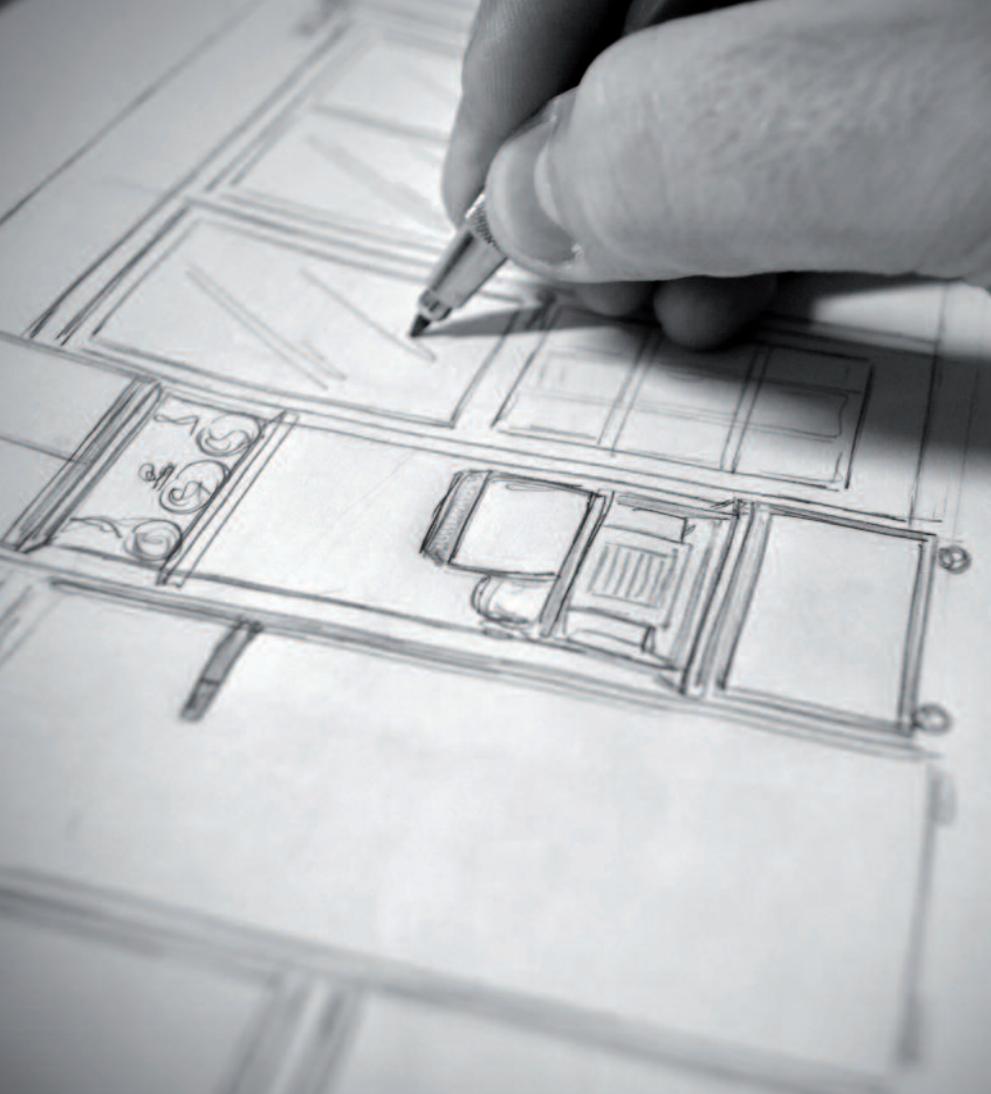

PROJET 3D  
ESPACE TV



Intégrer votre cheminée au cœur d'un espace multimédia, associer une bibliothèque, un bar design... Tout est possible. A vous de rêver, à nous de réaliser ! Dans ces quelques pages vous allez pouvoir puiser l'inspiration et avoir une idée des possibilités offertes par notre service projet sur-mesure. Cheminée au bois, au gaz ou à l'éthanol vous avez le choix. Et côté aménagement vous pouvez imaginer un bar ou une table mange-debout séparant votre espace salon du coin cuisine dans le prolongement de votre cheminée, un meuble TV, une bibliothèque, un espace bureau, des banquettes... A vous d'imaginer la vie qui va avec votre cheminée.

**1 ESPACE TV** Plateau Plano sur mesure en pierre Beige Ibère foyer et niche Woodstore sur-mesure. Foyer d'angle L80 .

**2 PROJET BIBLIOTHEQUE** Base Mood en granit noir cuir et plinthe Beige Ibère, habillage staff sur-mesure et insert éthanol XXL sans conduit.

PROJET 3D  
BIBLIOTHEQUE






1  
2



**1 BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA.** Réalisation en staff avec foyer RT67 Screen et cadre Line acier noir.

**2 ESPACE BUREAU.** Tablette et jambage du bureau en brèche de marbre café insert gaz d'angle iG100L et étagères sur-mesure en staff.

**3 SÉPARATION BAR.** Plateau, banquette et jambage en granit noir flammé étagères et coffrage sur mesure en staff avec insert bois iD80.

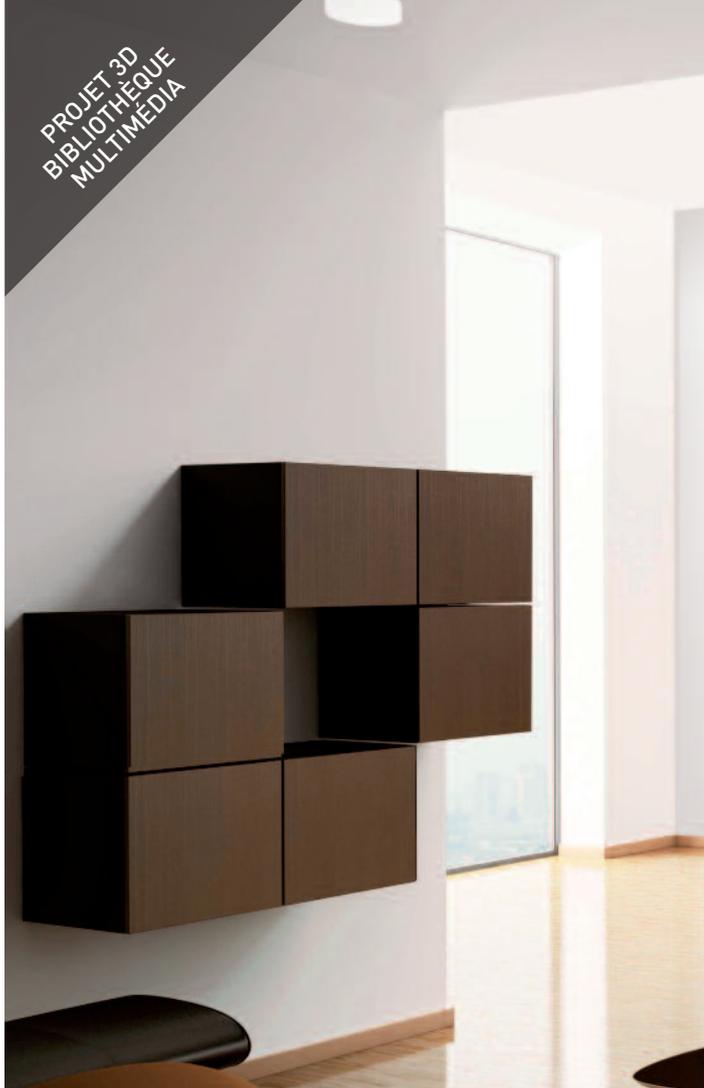



1

3



PROJET 3D  
SÉPARATION BAR






# Cheminées **ÉTHANOL**

# L'éthanol, un combustible naturel, renouvelable et propre

L'éthanol est un combustible d'origine végétale qui se consume sans dégager de fumée et sans produire de résidu. Sa chaleur permet de chauffer rapidement 30m<sup>2</sup>. Un éthanol de qualité ne diffuse pas d'odeur désagréable.

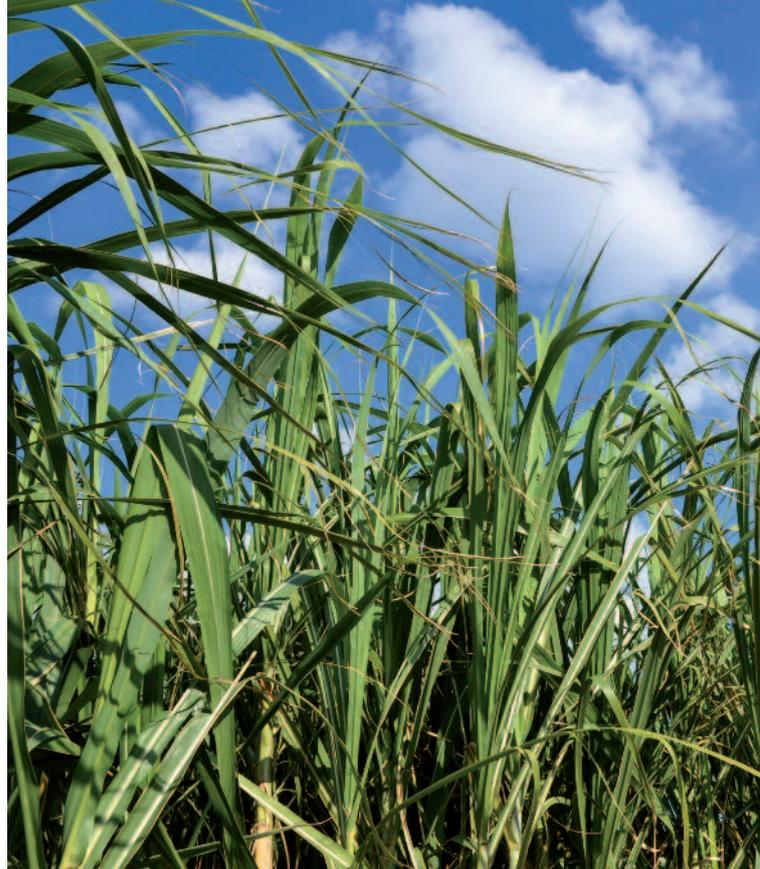

## Inserts à éthanol

Une vraie cheminée sans aucun conduit



### Un vrai feu de cheminée

Les brûleurs à éthanol Brisach produisent de très belles flammes qui n'ont rien à envier au feu de bois traditionnel. Vous assistez au reposant spectacle des flammes qui dansent dans votre cheminée. Le plaisir d'un verre entre amis ou d'une lecture au coin du feu est total.

## Nouveau : technologie Bio motion

Encore plus de sécurité et de confort

- Allumage électronique
- Télécommande
- Système Anti Choc / Arrêt d'urgence
- Réglage électronique de la flamme
- Détecteur de CO<sub>2</sub>/CO intégré
- Combustion sans odeur
- Contrôle Wifi par smartphone ou tablette  
(sur modèle Wifi Bio Motion 100)

Répond aux normes d'installation dans les lieux publics



## Une cheminée même en appartement

Vous habitez en appartement, ou en maison mais sans la possibilité de faire installer un conduit de fumée et vous rêvez de la convivialité d'un feu de cheminée. Vous pouvez équiper quasiment tous les modèles de cheminée à foyer simple face du catalogue Brisach avec un insert à éthanol. Vous avez ainsi une véritable cheminée design ou traditionnelle sans avoir besoin d'évacuation des fumées. Allumer un feu devient un plaisir sans aucune contrainte.

## Redonnez vie à votre ancienne cheminée

Vous avez une cheminée que vous n'allumez plus soit parce que le conduit est hors service soit parce que vous ne souhaitez plus les contraintes du chauffage au bois. L'insert à éthanol Brisach est la solution idéale pour rallumer la flamme dans votre cheminée. Sans conduit, sans contrainte. Equipez votre cheminée ancienne d'un insert à éthanol et retrouvez le plaisir du spectacle d'un feu de cheminée.





## Votre projet sur-mesure

Brisach peut concevoir votre insert à éthanol dans les dimensions que vous souhaitez et un projet de design également sur-mesure.

# in door

**1 LA CITY** ■■■■ Cheminée métal centrale double face avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L109 P40 H90 cm.



2



3

**4 HAUSSMANN XL** ■■■■ Bloc à poser en métal avec foyer éthanol Brisach en inox brossé. Dimensions L103 P33 H10 cm.



**2 ARKTIKA** ■■■■ Cheminée centrale acier noir dessus inox brossé et verre avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L80 P43 H80 cm. **3 OXFORD** ■■■■ Cheminée métal adossée avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L90 P35 H90 cm.

Finitions possibles pour toute la gamme éthanol indoor :



Noir transparent

Rouge transparent



Blanc laqué

Noir laqué

Gris Structura  
RAL 7037



Marron Structura  
RAL 8014

Blanc Structura  
RAL 9016

Noir Structura  
RAL 9005

**5 HAUSSMANN L**

■■■■ Bloc à poser en métal avec foyer éthanol Brisach en inox brossé. Dimensions L73 P33 H10 cm.





1

2



**1 LONG SLIM** ■■■■■ Cheminée métal murale avec 2 foyers éthanol Brisach M Slim en inox brossé. Dimensions L134 P15 H50 cm. **2 TOKYO** ■■■■■ Cheminée métal murale avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L85 P25 H50 cm. Existe en version Bio Motion en dimensions XL et XXL. **3 MINI SLIM** ■■■■■ Cheminée métal murale avec foyer éthanol Brisach Mini Slim en inox brossé. Dimensions L50 P15 H50 cm.

3



**4 MANHATTAN** ■■■■■ Cheminée métal murale en acier laqué époxy avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L108 P28 H100 cm. **5 SHANGHAI** ■■■■■ Cheminée métal murale avec fond en inox poli miroir pour une vision amplifiée du feu avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L103 P25 H79 cm. Existe en version d'angle en option.



4



5

# out door


**1 NASSAU** ■■■■ Cheminée table basse en Pierre Bleue adoucie mat lisse et striée de la collection outdoor. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L120 P100 H33 cm (hors vitres brûleur). Disponible en Pierre Bleue adoucie mat lisse et/ou finition stries.





2

**2 MARRAKECH** ■■■■■ Cheminée à poser en Pierre Beige Ibère. Création du designer Hicham Lahlou pour la collection outdoor Brisach. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L62 P52 H17 cm. Disponible en corps Beige Ibère et base pierre Bleue. **3 MEDINA** ■■■■■ Cheminée table basse en Pierre Bleue adoucie mat de la collection outdoor. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L120 P60 H33 cm (hors vitres brûleur). Disponible en Pierre Bleue adoucie mat lisse et/ou finition petites vagues.

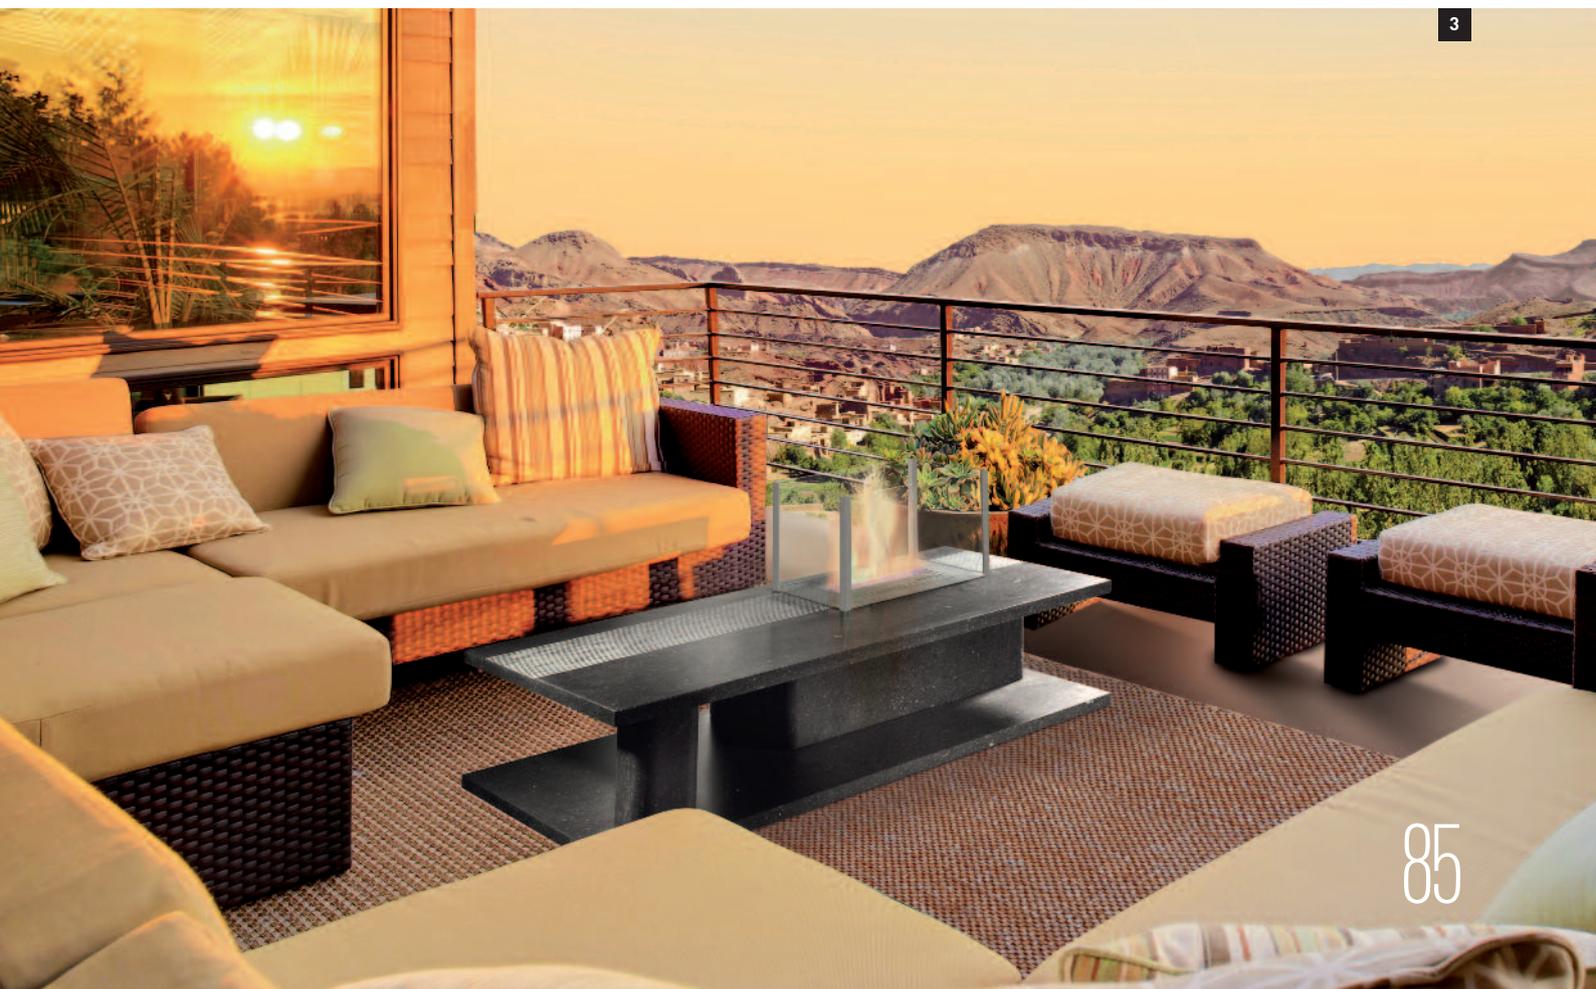

3

**1 HAMPTONS** ■■■■ Cheminée table basse en Pierre Beige Ibère et Pierre Bleue adoucie mat de la collection outdoor. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L120 P120 H 40 (hors vitres brûleur). Disponible en pierre Beige Ibère avec angles en Pierre Bleue adoucie mat.



1

2



**2 SANTORIN** ■■■■ Cheminée table basse en Pierre Bleue sablée et galets de la collection outdoor. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L60 P50 H47 (hors vitres brûleur). Disponible en Pierre Bleue sablée.

**3 SAINT-BARTH** ■■■■ Cheminée table basse en Pierre Bleue adoucie mat de la collection outdoor. Foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L120 P60 H31 (hors vitres brûleur). Disponible en Pierre Bleue adoucie mat.







# Cheminées

## **DESIGN**

# Cheminées gaz

## Une nouvelle vision de la flamme



Vous souhaitez une cheminée originale avec une vision des flammes design adaptée à votre intérieur. Vous recherchez une flamme pratique à allumer, sans entretien contraignant. La cheminée à gaz est la solution.

La plupart des cheminées design Brisach sont réalisables avec un insert gaz de 80cm à 2 mètres de large et plus encore en sur-mesure. Brisach peut également concevoir un design spécifique pour votre projet de cheminée. Un pur plaisir !



NOUVEAU : INSERTS GAZ STANDARDS DE 80 CM À 2 M DE LONG ET SUR-MESURE



SUR-MESURE



1

**1 LIBRO** ■■■■■ Cheminée métal de face suspendue. 2 faces vitrées. L90 P61 H73 cm. Option niches-bûchers Woodstore L55 P36 H73,9 cm. Rendement : 71%. Puissance : 12,5 Kw. Ø conduit de fumée : 200 mm. Poids : 160 kg. **2 LIBRO PIED** ■■■■■ Cheminée métal de face sur pied. 2 faces vitrées. L90 P61 H116 cm. Option niches-bûchers Woodstore L45 P53 H190 cm. Rendement : 71%. Puissance : 12,5 Kw. Ø conduit de fumée : 200 mm. Poids : 195 kg. **3 EGG** ■■■■■ Cheminée-poêle centrale métal. Modèle présenté : Hotte et base blanches. H240 à 270 cm. Ø cheminée : 100 cm. Rendement : 60%. Puissance : 10 Kw. Ø conduit de fumée : 230 mm. Poids : 235 kg. Nombreux coloris disponibles. **4 LOOK** ■■■■■ Cheminée métal adossée. 3 faces vitrées. Cache conduit métal assorti. L118,5 P60 H240 à 270 cm. Rendement : 73%. Puissance : 18,5 Kw. Ø conduit de fumée : 200 mm. Poids : 170 kg.



2



3



4



1



2

**1 DEKO STEEL iv58** ■■■■

Modèle de face sur coffrage. Encadrement métal anthracite. Insert iv58. Option niches-bûchers Woodstore L45 P53 H190 cm. Dimensions L60,5 P55 H186 cm.

**2 DEKO STONE iv42**

■■■■ Modèle de face sur coffrage. Encadrement en granit noir flammé. Insert iv42. Dimensions L56,2 P47 H192 cm.

### **BROOKLYN MÉTAL ■■■**

Modèle de face sur coffrage. Banc en pierre Bleue Adoucie mat. Cadre décoratif en métal couleur blanc fixé sur cadre en métal anthracite. Foyer S7V+ EHP GD1N. Dimensions habillage L182 P85 H123.5 cm. Encombrement du coffrage L107 P69 cm. Finitions possibles du banc : pierre Bleue Adoucie mat, Calice Capri. Finitions possibles du cadre décoratif en métal couleurs : Blanc, Marron.





**1 PLI** ■■■■■ Modèle de face asymétrique ou d'angle. Cadre métal d'angle anthracite. Foyer Multi-vision L80, briques réfractaires claires. L90 P55 H61,5 cm.



**2 SIMPLY** ■■■■■ Modèle de face asymétrique ou d'angle. Cadre en pierre du Lubéron. Foyer Multi-vision, briques réfractaires claires. L80. L96 P65 H65,5 cm.



**3 TRIPLI** ■ ■ ■ ■ ■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal gris anthracite. Foyer Multi-vision C80, briques réfractaires claires. L102 P76,5 H61 cm.



**4 TRIADE** ■ ■ ■ ■ ■ Modèle de face sur coffrage. Cadre pierre du Lubéron. Foyer S6 EHP GD 3N. L96 P65 H65,5 cm.





# Epurer l'espace et jouer sur la couleur

**1 EVIDENCE** ■■■■ Modèle d'angle sur coffrage. Plateau en Pierre Bleue polie. Entretoise jambage petit et grand côtés en métal anthracite. Foyer Scénic Media droit, fonte à 2 faces vitrées, porte guillotine. L131 P86 H76,5 cm. **2 ELEGANCE** ■■■■ Modèle d'angle sur coffrage. Base et jambage en pierre Beige Ibère, plateau en granit noir du Zimbabwe. Foyer Scénic Media droit, fonte à 2 faces vitrées, porte guillotine. L111 P80 H86,5 cm.




**1 TRIPLEX** ■■■■ Modèle en épi.  
Cadre métal anthracite. Foyer Multi-  
vision U85, briques réfractaires noires.  
L77 P116 (adossée) / 126 (centrale)  
H61,5 cm.





**2 EPILOGUE** ■ ■ ■ ■ ■ Modèle en épi. Tablette pierre Beige Ibère et jambage en métal anthracite. Foyer Multi-vision U85 briques réfractaires claires 3 faces vitrées, à porte guillotine. L83 P113 (adossée) / 123 (centrale) H59,5 cm.

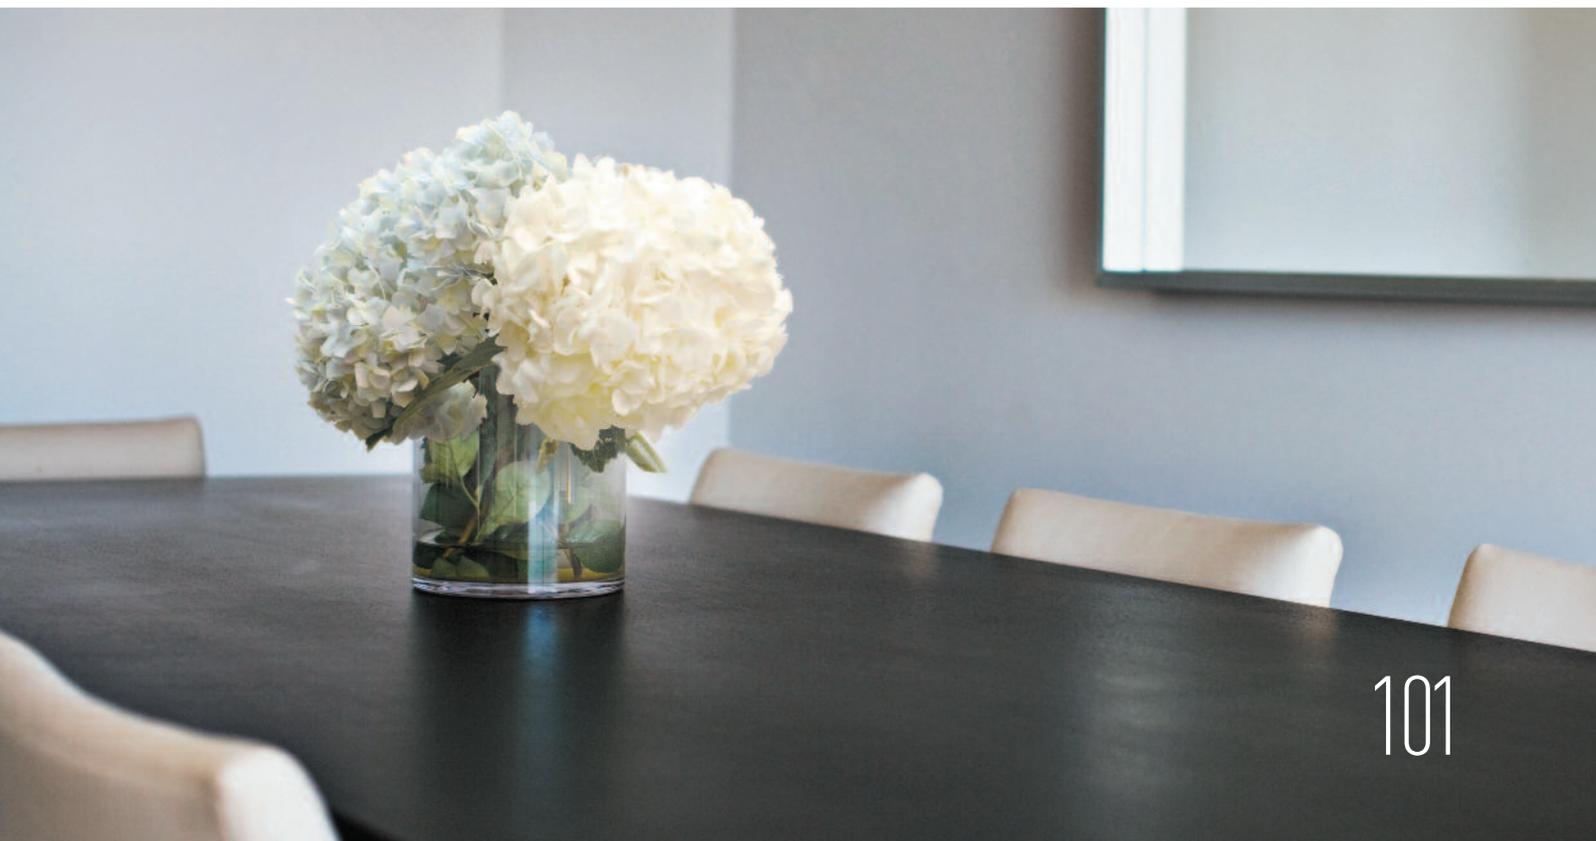



# Cheminées **CONTEMPORAINES**





**1 SCREEN C102** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre galbé en pierre Beige Ibère. Panneau inférieur en pierre Wengé. Foyer Scénic XL V+. Briques réfractaires claires. L194 P81 H101 cm. Encombrement avec coffrage L214 cm.





**1 SCREEN N104** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en pierre Beige Ibère. Cadre niche-bûcher en pierre Wengé. Foyer S6V+ EHP LD1N, 1 face vitrée, porte latérale droite. Dimension : L158 H125,7 P66 cm.



**2 PERRON** ■■■■

Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron. Foyer S6 EHP LD 1N. L115 P71 H101 cm.



**3 GRAPHE V+** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Pierre Beige Ibère. Jambages finition Grandes Vagues. Foyer Scénic XL V+, à porte guillotine noire. Briques réfractaires noires. L140 P82 H112 cm.



1


2





**1 BELT** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en pierre Beige Ibère. Linteau et plateau en pierre bleue polie. Foyer S6 EHP LCV1N, 1 face vitrée, porte latérale cintrée. Dimension : L110 H81 P68 cm.

**2 TANZANIA 402** ■■■■■ Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron, plateau brèche de marbre café. Foyer S7V+ EHP GD1N. L155 P91 H111,5 cm.

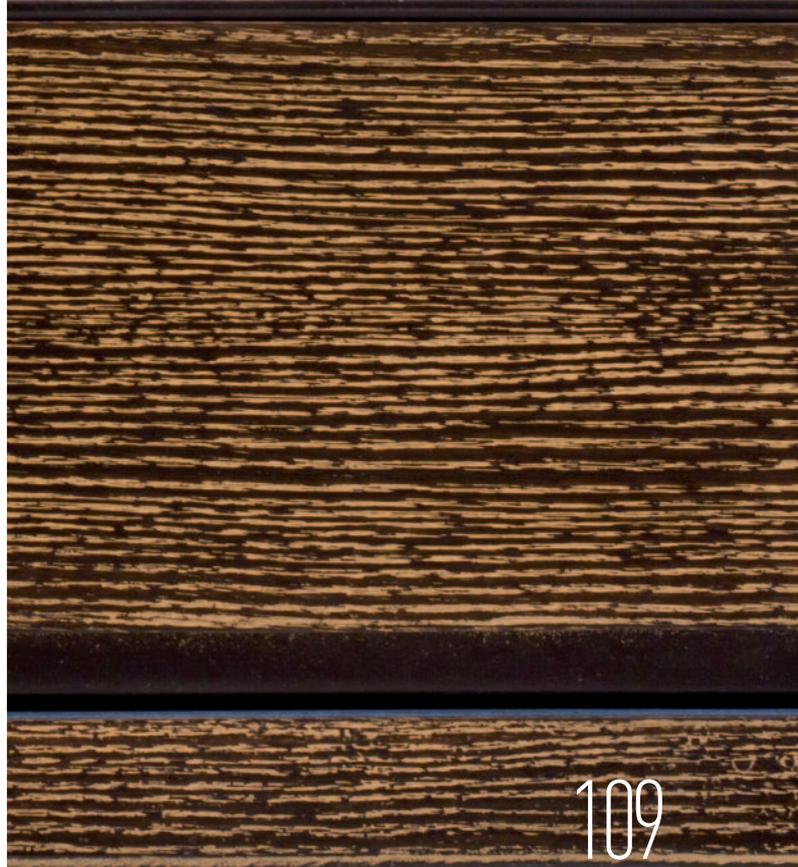



1

# Le rustique se modernise

Brisach réussit le croisement entre le design et le rustique. Deux styles aux antipodes, réunis pourtant en un modèle d'exception. La pureté des lignes design et la chaleur de la pierre et du bois s'harmonisent pour apporter à votre intérieur modernité et convivialité.

**1** **PETRA ASY SCHISTE V+** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Panneaux et 1 jambage rocaille schiste gris. Tablette en pierre Calice capri. Foyer Scénic XL V+, briques réfractaires noires. Dimensions L163 P78 H205 cm. **2** **PARK AVENUE COUNTRY 101** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Tablette et linteau en pierre Beige Ibère. Poutre chêne. Jambages en rocaille quartzite beige. Option bandeau inférieur en rocaille quartzite beige. Foyer Scénic XL, briques réfractaires noires. Dimensions L154 P83 H104 cm.





**1 VISIO** ■■■■ Modèle de face sur coffrage, pierre du Gard.  
Foyer S7V+ EHP LD1N. Option : niche-bûcher Woodstore  
L57,5 P53 H66 cm. Dimension L107 P74 H90 cm.





**2 IBIZA 032 ■■■■** Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron et pierre de Dordogne. Foyer S7V+ EHP GD1N. Dimensions L123 P78 H119,5 cm (coffrage 140 x 69 cm). Cette cheminée se réalise uniquement dans la configuration des pierres présentées sur la photo ci-dessus (nature et emplacement).



**1 IBIZA BRIDGE** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Encadrement et banc en pierre Grisella et Lactora. Foyer S7V+ EHP GD1N. L216 P75 H137,5 cm.



# Aborder la vie sous le bon angle



**1 IBIZA CORNER** ■■■■ Modèle d'angle à droite sur coffrage. Encadrement en pierre du Lubéron et pierre de Dordogne. Foyer Scénic Média Droit, fonte à 2 faces vitrées, porte guillotine. L120 P84 H137,5 cm.

**2 IBIZA CORNER BRIDGE** ■■■■ Modèle d'angle à droite sur coffrage. Encadrement et banc en pierre Grisella et Lactora. Foyer Multi-vision L80. L200 P84 H137,5 cm.



**3 ALPHA** ■■■■ Modèle d'angle sur coffrage, pierre du Gard, avec banquette. Foyer S6 EHP LD 2N. L169 P68 H109,5 cm.







**1 DUPLEX CORNER** ■■■■ Modèle d'angle à droite. Banc et entourage en pierre Beige Ibère adoucie, jambage en pierre Beige Ibère finition Grandes Vagues. Foyer Scénic Média Droit, fonte 2 faces vitrées. L180 P80 H111,5 cm.





2

#### DÉTAIL CORNICHE CONSTELLATION



Corniche droite Constellation 242

**2 CONSTELLATION 242** ■■■■■ Modèle de face asymétrique à droite ou d'angle à droite (peut se faire à gauche) sur coffrage, pierre Beige Ibère, plateau en Brèche de marbre café. Foyer Scénic Média droit, fonte 2 faces vitrées. L153 P93 H100 cm.

**3 BOGOTA 016 G** ■■■■■ Modèle présenté d'angle à gauche, pierre du Lubéron. Foyer Scénic Média droit, fonte 2 faces vitrées. L144 P82 H115,5 cm.



3



1



- 1 NEW YORK** ■■■■■ Modèle en épi.  
 Pierre Beige Ibère, granit noir du Zimbabwe.  
 Foyer Multi-vision U85, briques réfractaires  
 claires. L120 P84 H111,5 cm. Option : niche-  
 bûcher Woodstore L45 P53 H190 cm.
- 2 BOSTON 039** ■■■■■ Modèle en épi,  
 pierre du Gard. Foyer U85 Multi-vision U85,  
 briques réfractaires claires. L122 P98 H101,5 cm.



2

# Ethnic hypnotic





# Cheminées **CLASSIQUES**





1

- 1 PASSEREAU** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Pierre du Lubéron et plateau en brèche de marbre café. Foyer S6 EHP LD 1N. L108 P73 H97 cm.
- 2 VIVALDI 105** ■■■■ Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron, plateau en marbre vert des Indes. Foyer 78 DL 1. L155 P78 H123 cm, (coffrage 165 x 48 cm).
- 3 CALICE 023** ■■■■ Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron, briquettes rouge flammé de 50. Foyer S7 EHP GD1N, fonte, à 1 face vitrée, à porte guillotine. L112 P76 H96 cm.



2



Retour au  
cocon



# Après-midi détente au coin du feu

**1 ANGELIQUE** ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Pierre du Lubéron, briquettes artisanales paille. Foyer S6 EHP LD 1N. Existe en version S7 EHP, dans ce cas il n'y a pas de bandeau pierre autour du foyer. L134 P81 H108,5 cm.



2

**2 SARAH** ■■■■

Modèle de face, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer S7 EHP GD1N, fonte, 1 face vitrée, porte guillotine. L165 P74 H137 cm.







**1 NOÉMIE DFF S2** ■■■■■ Modèle d'angle, pierre du Lubéron, briquettes réfractaires jaune flammé de 50. Foyer Scénic Média droit, réfractaire à 2 faces vitrées, à porte guillotine. L159 P85 H144 cm. **2 NOÉMIE DFF S6-2** ■■■■■ Modèle d'angle, Pierre de Dordogne, briquettes réfractaires jaune flammé de 50. Foyer S6 EHP LD 2N. L128 P74 H130 cm. **3 VÉRA** ■■■■■ Modèle à pans coupés, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer 78 DL 1. L128/128 P133 H135 cm.



1





# Esprit châtelain

## 1 FONTAINEBLEAU ■■■■

Modèle de face, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer S7 EHP LD 1N. L140 P84 H111 cm.

2 CHENONCEAU ■■■■ Modèle de face sur coffrage, pierre de Lactora, briquettes artisanales nuance rosée. Foyer ouvert : L142 P80 H135 cm (H 250 cm avec hotte). En option : hotte traditionnelle en pierre de Lactora. Chenêts et plaque fonte. N.B. : protection des briquettes du foyer par plaque en fonte nécessaire.



2





Cheminées  
**TRADITIONNELLES**



**1 MARGOT S7** ■■■■ Modèle de face, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Bar (roux de Provence, Gard lisse, poutre en chêne façonnée patinée). Foyer S7 EHP 1 face vitrée, porte latérale. L165 P74 H137 cm.



Mon doux refuge  
derrière la colline



**1 MARGOT S7** ■■■■■ Modèle de face, Roux de Provence et pierre du Gard, briquettes réfractaires des Cévennes de 50, poutre chêne façonnée patinée. Foyer S7. L134 P74 H122 cm.

**2 VARS** ■■■■■ Modèle présenté : de face, Gard grenailé rainuré, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre chêne façonnée et patinée, avec une banquette de 51 cm de chaque côté. Foyer S6 EHP LD 1N. L140 P71 H115 cm L242.

**3 JULIA** ■■■■■ Modèle de face, Pierre du Gard, briquettes réfractaires des Cévennes de 50, poutre chêne façonnée patinée. Foyer S7 EHP, fonte, 1 face vitrée, porte guillotine. L165 P87 H137 cm.

**4 CANNELLE** ■■■■■ Modèle de face. Blonde de Provence grenailée, joints crème, pierre du Gard lisse, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne massif. Foyer 67 LW 1. L158 P71 H120 cm.



2



3



4

**1 HIRONDELLE ■■■■**

Modèle de face sur coffrage.  
Pierre du Gard, briquettes des  
Cévennes et poutre chêne  
massif. Foyer S6 EHP LD 1N.  
L120 P74 H116 cm.



**2 FANNY ROCAILLE ■■■■**

Modèle de face, roche de Provence,  
pierre du Gard, briquettes des  
Cévennes de 50, poutre en chêne  
façonnée et patinée. Foyer 67 LW 1.  
L134 P74 H 122 cm.



**3 MARINA** ■■■■

Modèle à pans coupés, roche de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Foyer S7 EHP LD 1N. L128/128 P133 H135 cm.



**1 LISA** ■■■■ Modèle à pans coupés, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Foyer S6 EHP LD 1N. L109/109 P111 H126 cm.





**2 JOHANA** ■■■■ Modèle de face, avec niche, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Foyer 67 LW 1. L177 P74 H122 cm.



**3 PAULINE** ■■■■ Modèle d'angle, Roux de Provence et pierre du Gard, réfractaires des Cévennes de 50, poutre chêne façonnée patinée. Foyer S6 EHP LD 2N, à porte latérale noire. L128 P74 H122 cm.





# Les foyers

Le foyer c'est le cœur de la maison, mais c'est aussi le cœur de votre cheminée. Voilà pourquoi Brisach attache tant d'importance à développer les performances techniques de ses modèles tout en préservant une belle vision du spectacle du feu.



# Pourquoi choisir un foyer Brisach ?

## ✓ UNE MARQUE DE RÉFÉRENCE

La forte notoriété de nos produits s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience.

## ✓ UNE TRÈS LARGE GAMME

Plus de 100 références de foyers fermés

## ✓ DES TESTS DRACONIENS

En plus de ceux imposés par la norme Européenne EN 13229, nos foyers subissent des essais d'endurance sous forte charge thermique par le laboratoire d'essais Brisach.

## ✓ DES PERFORMANCES VÉRIFIÉES PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS

Les performances de nos foyers sont systématiquement vérifiées par le Laboratoire d'Essais Européen notifiés ou certifiés.

## ✓ UNE ÉTANCHÉITÉ DURABLE

L'étanchéité entre les pièces en fonte est assurée par des joints en fibre (sans amiante) et non par du mastic.

## ✓ UNE MAÎTRISE GLOBALE DE VOTRE PROJET


Nos concessionnaires vous délivreront de précieux conseils pour habiller votre foyer ou définir vos besoins d'éléments techniques (conduits, grilles d'air chaud, etc.) ainsi que pour utiliser et entretenir votre cheminée.

## Répartir l'air chaud de votre cheminée dans toutes les pièces de la maison

# Tropic-Air B®


- 1 Avoir ou installer un foyer fermé Brisach.
- 2 Raccorder Tropic-Air B® à une gaine à l'intérieur de la hotte de la cheminée équipée d'un foyer fermé
- 3 Placer un réseau de gaines calorifugées et équipées en sortie de diffuseurs d'air chaud dans vos différentes pièces.
- 4 Profitez de la chaleur répartie de façon optimale dans votre nid douillet.

Nos techniciens vous conseilleront sur les schémas préférentiels du réseau de gaines. Selon le type d'habitation à équiper, Brisach propose 4 répartiteurs de puissances différentes, avec ou sans filtre.

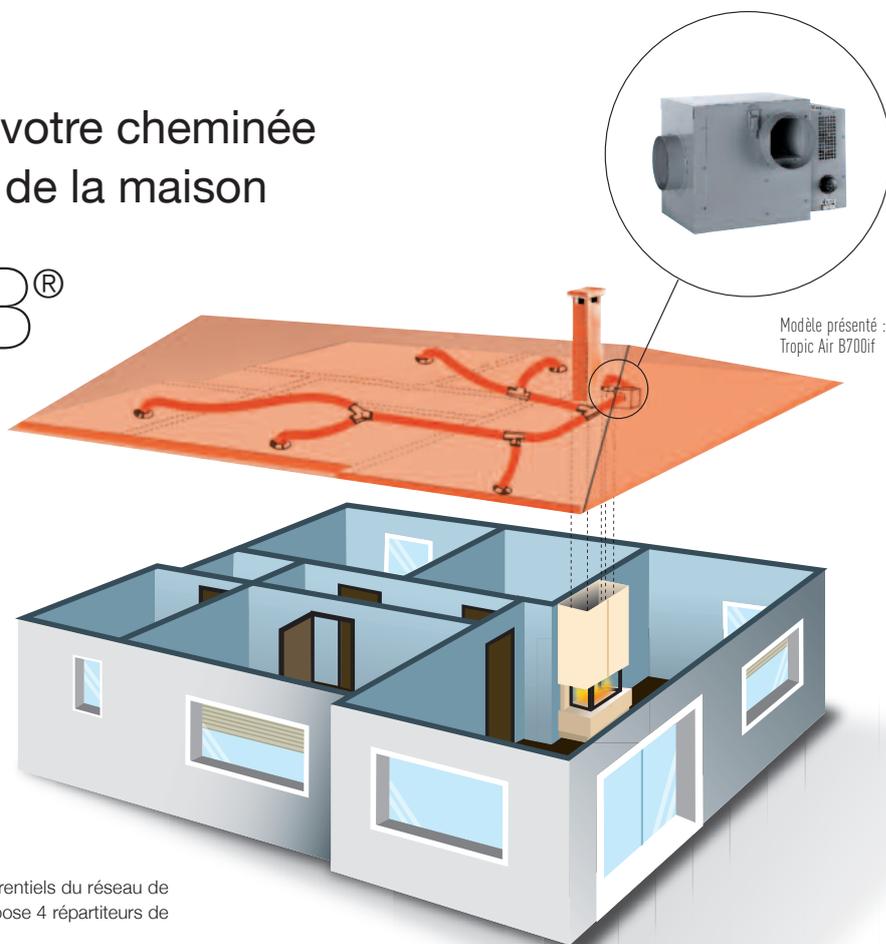

Modèle présenté :  
Tropic Air B700if


# Visite guidée d'une cheminée

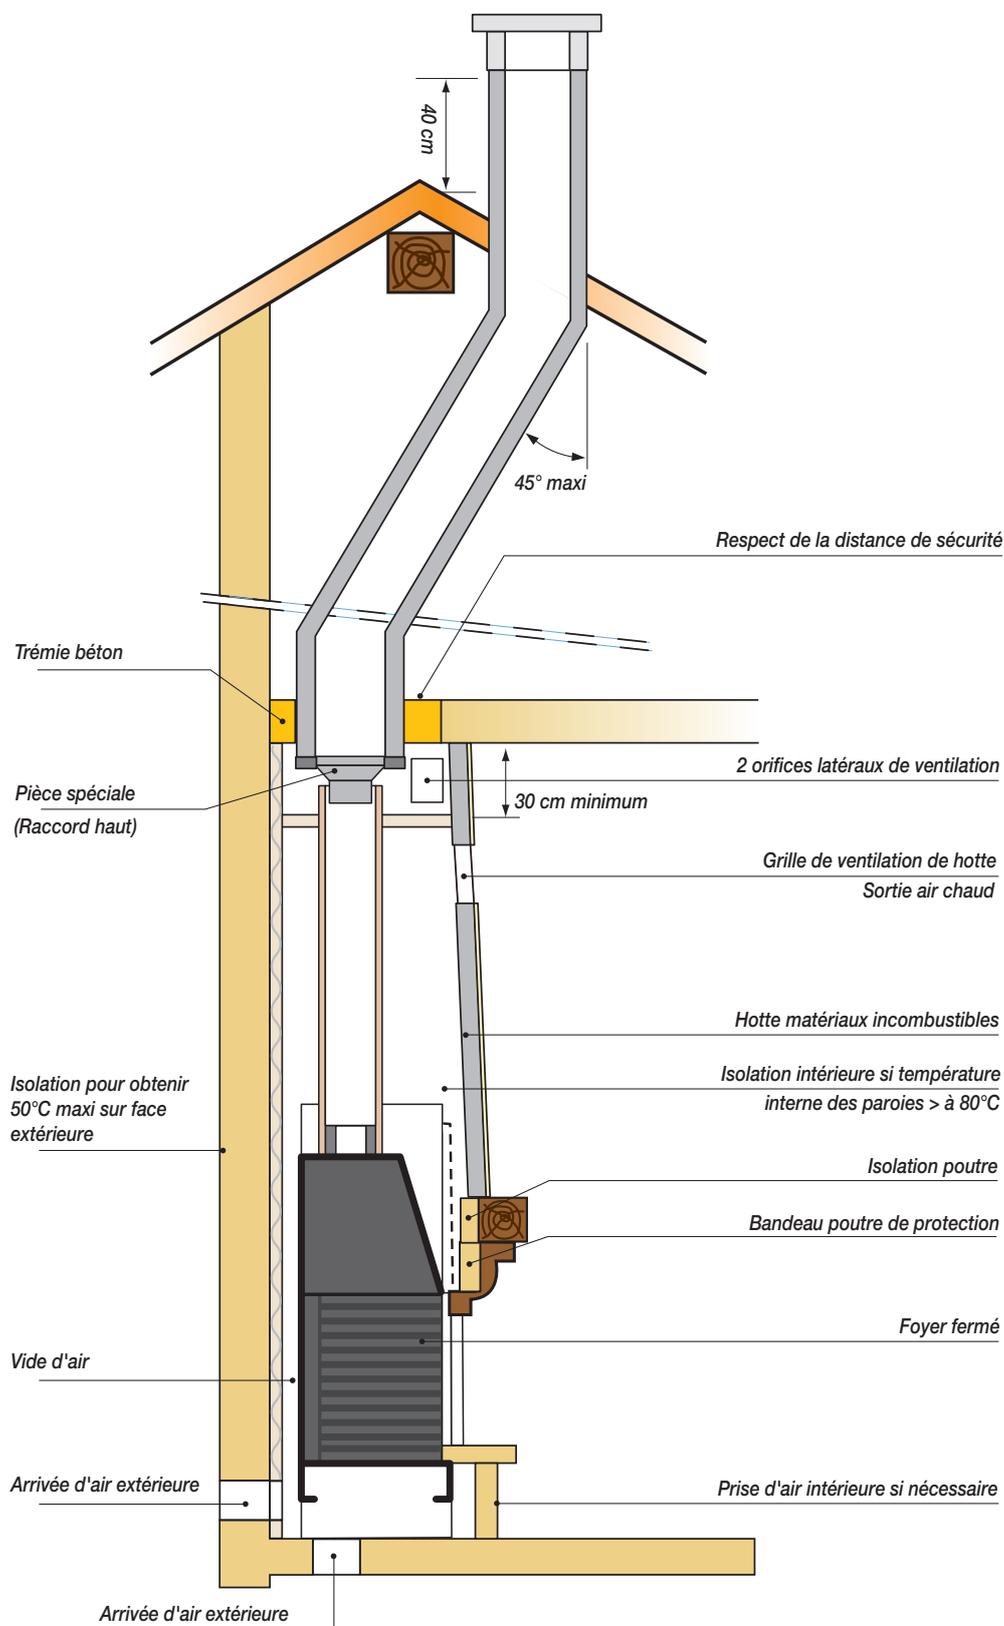

# Principe de combustion des foyers


## LÉGENDES DES TABLEAUX

<b>A</b> Intérieur Acier	<b>F</b> Intérieur fonte	<b>R</b> Intérieur réfractaire
<b>R</b> Intérieur réfractaire blanc	<b>R</b> Intérieur réfractaire noir	<b>N</b> Finition noire
<b>L</b> Largeur façade	<b>H</b> Hauteur façade	<b>P</b> Profondeur foyer
<b>1</b> Nombre et formes des faces	<b>kg</b> Poids	<b>mm</b> Diamètre de raccordement
<b>L</b> Version latérale	<b>L</b> Version latérale réversible	<b>E</b> Version escamotable
<b>P kW</b> Puissance de chauffage	<b>η %</b> % de rendement EN 13229	<b>CO %</b> % de CO EN 13229
<b>Turbine</b>	<b>Roulement à billes</b>	<b>Désenfumage</b>
<b>Entrée d'air direct</b>	<b>Etanche</b>	<b>Sortie d'Air chaud canalisable</b>

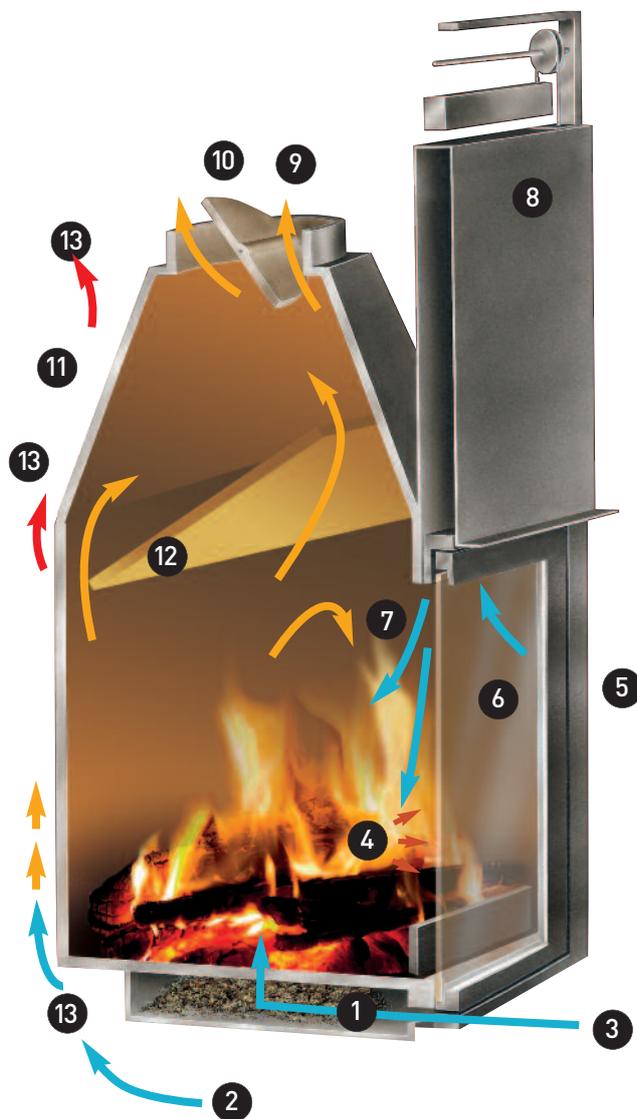

## COMBUSTION DES FOYERS SÉRIE S

- 1 Bac à cendres
- 2 Entrées d'air de convection pour un bon échange thermique
- 3 Arrivées d'air de combustion réglables pour la maîtrise des flammes
- 4 Rayonnement à effet pyrolyse (nettoyage des vitres)
- 5 Porte escamotable pouvant aussi s'ouvrir latéralement pour le nettoyage de la vitre
- 6 Rideau d'air de désenfumage de la vitre
- 7 Répulsion des fumées
- 8 Caisson "antifumée" dans lequel remonte la porte guillotine pour éviter les remontées de fumée dans la hotte et les dépôts de suie au plafond
- 9 Évacuation des fumées par une buse de grand diamètre
- 10 Volet régulateur d'allure de combustion
- 11 Avaloir de grande hauteur avec ailettes de diffusion de la chaleur
- 12 Déflecteur : il abaisse la température des fumées dans le conduit et augmente la restitution de la chaleur dans la pièce
- 13 Air de convection se réchauffant le long des ailettes

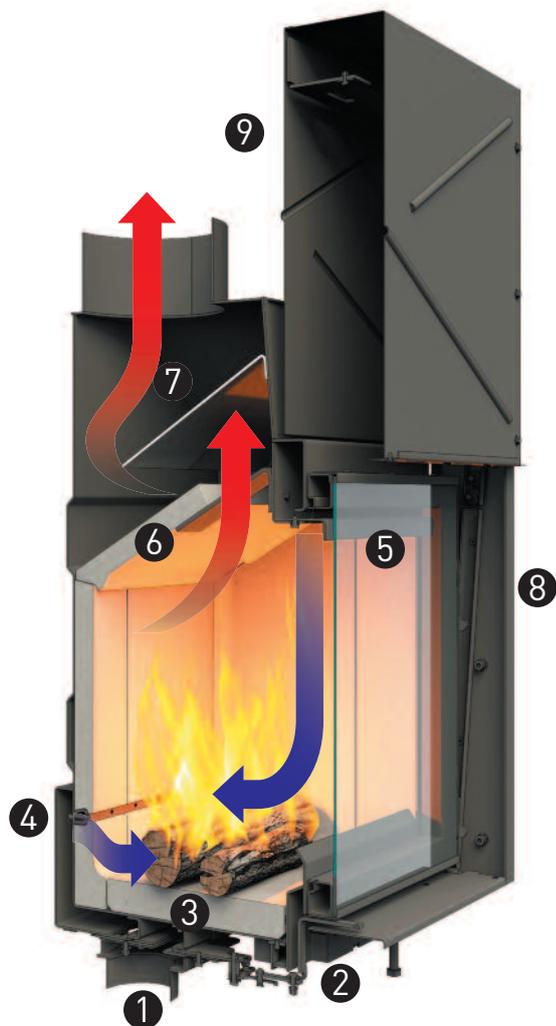

## COMBUSTION DES FOYERS SÉRIE RS

- 1 Arrivée d'air de combustion 100% canalisée
- 2 Commande d'arrivée d'air frais : permet un pilotage de 0 à 100% de la puissance de votre appareil.
- 3 Une combustion sur sole permettant de très haut rendement de votre appareil (option cendrier disponible)
- 4 Une arrivée d'air arrière pour assurer la combustion du bois et un démarrage aisé de votre appareil même lorsque celui-ci n'a pas été décentré.
- 5 Une arrivée d'air secondaire alliant 2 fonctions :
  - Un balayage permanent de la vitre pour assurer sa propreté.
  - Assurer un apport en air frais en partie haute des bûches pour obtenir une combustion COMPLETE du bois
- 6 7 Système de double déflecteur (Caloristone et acier inoxydable) pour récupérer un maximum de chaleur dans votre pièce
- 8 Système d'escamotage de porte SOFT&PROOF pour assurer facilité d'utilisation et étanchéité parfaite + ouverture latérale
- 9 Caisson anti fumée pour éviter tout risque de sortie de fumée lors de l'ouverture de la porte.



## COMBUSTION DES FOYERS SÉRIE RT

- 1 Arrivée d'air de combustion 100% canalisée
- 2 Système Brisach Air Boost : répartiteur des airs de combustion et régulateur de puissance du foyer
- 3 4 La combinaison d'une arrivée d'air par le bas de la vitre avec une arrivée d'air en partie haute permet d'obtenir une vitre parfaitement propre sur toute sa surface pendant toutes les phases de la combustion.
- 5 Une arrivée d'air primaire en partie basse du foyer permet un démarrage aisé de votre feu et assure également la reprise du feu lors du rechargement.
- 6 Une arrivée d'air secondaire permet une combustion optimale du bois.
- 7 Une arrivée d'air de post combustion permet de rebrûler l'ensemble des gaz issus de la combustion du bois, permettant d'optimiser les performances de l'appareil tout en limitant le rejet de polluant dans l'atmosphère.
- 8 9 Système de double déflecteur (Caloristone et acier inoxydable) pour récupérer un maximum de chaleur dans votre pièce
- 10 Commande d'air frais permet un pilotage de 0 à 100% de la puissance de votre appareil
- 11 Bac à cendres

# RT58, 67 & 67 SCREEN



RT58



RT67



RT67 SCREEN

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS RT58, 67 & 67 SCREEN

			N	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Entrée d'air direct	Etanche	Désenfumage
A R		1	RT58	4-6	80,5	0,05	135	200	58	44	37			
			RT67	4-8	81,7	0,09	173		67	53				
			RT67 SCREEN	4-7	81,7	0,09	151	38,4						



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# RS67 & 78



RS78 E



RS67

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS RS67 & 78

		N	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Entrée d'air directe	Etanche	Désenfumage vitre
A	L	RS67	6-12	>75	<0,15	130	200	68	53,5	46			
		RS78	8-14			140		79	51	46			
R	E	RS67 E	6-12			190		68	53,5	49,7			
		RS78 E	8-14			200		79	51	49,7			

# S6 EHP



S6 EHP LD 1N



S6 EHP GD 2N



S6V+ EHP LD 1N



S6 EHP LCVC 1N

Version V+ : vitre design sérigraphiée noir  
Les versions V+ sont disponibles  
sur les S6 LD1N et GD1N

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS S6 EHP + S6V+ EHP

		N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage	Roulement à billes
F	L	1   2   2   3	8-17	78,5	0,15	110	250	67	53	42		
		1				115				47		
	E	1   2   2   3				155				43,5		



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# S7 EHP



S7 EHP LD 1N



S7 EHP GD 2N



S7V+ EHP LD 1N



S7 EHP LD 3N

Version V+ : vitre design sérigraphiée noir  
Les versions V+ sont disponibles sur les S7 LD1N et GD1N

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS S7 EHP + S7V+ EHP

		N	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage	Roulement à billes		
F	L	1	S7 EHP LD 1N	8-17	77,2	0,15	250	78	61	42				
		2   2	S7 EHP LD 2N											
		3	S7 EHP LD 3N											
	E	1	S7 EHP GD 1N										172	43,5
		2   2	S7 EHP GD 2N											
		3	S7 EHP GD 3N											



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



# Scénic XL & XXL



SXL RDGN V+



SXXL RDGN

Ces modèles existent également en version V+, en finition briques réfractaires claires ou briques réfractaires noires.  
Version V+ : vitre design sérigraphiée noir disponible fin 2015.

**Option : kit d'arrivée d'air canalisable.**  
Permet de relier l'arrivée d'air primaire de votre foyer directement à la prise d'air extérieure grâce à un boîtier de raccordement spécifique.

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS SCÉNIC® XL, XXL

		<b>N</b>	<b>P</b> kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	cm	cm	cm	Désenfumage	Roulement à billes
 	<b>1</b>	SXL RDGN	8-20	78,1	0,1	302	250	89	50,5	55,5		
		SXXL RDGN	8-21	78,2	0,07	346		112,5				



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Scénic T XL & XXL



**SXL T RDGN**



**SXXL T RDGN**

**Option : kit d'arrivée d'air canalisable.**

Permet de relier l'arrivée d'air primaire de votre foyer directement à la prise d'air extérieure grâce à un boîtier de raccordement spécifique.

Ces modèles existent en finition briques réfractaires claires ou briques réfractaires noires.

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS SCÉNIC® TUNNEL XL & XXL

		<b>N</b>	<b>P</b> kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage	Roulement à billes
		SXL T RDGN	8-16	78,1	0,1	260	250	89	50,5	57		
		SXXL T RDGN	8-18	78,2	0,07	287		112,5				



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur [Art. 200 quater du C.G.I.].

# iV42, 58



iV42



CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

★★★★★ Appareil de classe **7★**



iV58

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

★★★★★ Appareil de classe **6★**

## CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS iV42 ET 58

		N	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage			
A	R	L	1	iV 42	4 à 8	80,8	0,09	165	150	44	69	37		
				iV 58	4 à 11	79	0,07	130	150	58	72	45		

flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Multi-vision F85 & U85



F85



U85

Ces modèles existent en peinture anthracite ou noir

CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS U85 & F85													
		N	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	$\varnothing$ mm	L cm	H cm	P cm	Entrée d'air directe	Sortie d'air chaud canalisable	
		3	U85	10-19	81,5	0,19	320	250	83	53	70,7		
		1	F85	8-14	76,5	0,28	360		85	53	64,3		

# Scénic Média droit, Multi-vision L70, L70 E+



L70



S2 FDGN - G



L70 E+



Les foyers L70 et L70 E+ existent en peinture anthracite et noire

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS L70 & L70 E+, S2 FDGN

		N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage vitre	Roulement à billes	Entrée d'air directe	Étanche
R		L70	9-16	74,8	0,2	280	200	69,3	44,7	56,4			→	C
R	→ E	L70 E+	4-10	79,3	0,09			68,9	45,9	57,3				
F		S2 FDGN	8-18	70,4	0,09	220	250	78	61	55,5	↓	●		



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur [Art. 200 quater du C.G.I.].

# Multi-vision L80, L90



L80



L90

Ces modèles existent en peinture anthracite ou noir

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS L80 & L90

		N	P kW	$\eta$ %	CO %			 cm	 cm	 cm	Entrée d'air directe	
 		 	L80	9-15	74,8	0,2	310	250	79	53	62,4	
			L90						93,5	50,5	64,6	

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur [Art. 200 quater du C.G.I.].

# Multi-vision C80, C80 E+



C80



C80 E+



Ces foyers existent en peinture anthracite et noire

CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS C80 & C80 E+													
			N	P kW	$\eta$ %	CO %						Entrée d'air directe	Étanche
			C80	10-19	81,5	0,19	280	200	80	47	56,4		
			C80 E+	4-10	79,3	0,09			80,3	47,5	63,9		



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur [Art. 200 quater du C.G.I.].

# Multi-vision C85, C95,



C85



C95

Ces foyers existent en peinture anthracite et noire

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS C85 & C95

		N	P kW	$\eta$ %	CO %			 cm	 cm	 cm	Entrée d'air directe	
 			C85	10-19	81,5	0,19	310	250	85,5	53	64,4	
			C95				350		95	48	64,4	



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# 67, 78



67 LW 1



78 DL 1



78 LC 1



78 GC 1

## CARACTÉRISTIQUES DU FOYER 67 LW

			N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage	
1	F	L	67 LW 1	8-13	70,4	0,25	150	250	67	53	42	option	

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS 78 DL, 78 LC, 78 GC

			N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm	Désenfumage	
1	F		78 DL 1	8-13	70,4	0,21	175	250	78	61	45	option	
			78 LC 1	8-18	74,9	0,23	205						
			78 GC 1				235						

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur [Art. 200 quater du C.G.I.]



89 LC 1



89 GC 1

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS 89 GC & 89 LC

				$\eta$	CO							Désenfumage
			<b>kw</b>	%	%			cm	cm	cm		
<b>1</b>	<b>F</b>		89 LC 1	8-15,5	75,9	0,18	255	89	65	45	option	
			89 GC 1				290					

# Inserts à bûches ID

La solution pour réhabiliter  
votre ancienne cheminée

ID 60



Existe avec un cadre 6 cm

ID 70



ID 70 AVEC CADRE 4 FACES 9 CM



Existe en ID70, ID80 et ID100

## CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS ID 60 ET 70

		N	Cadre cm	P kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm		Désenfumage	Sortie d'air chaud canalisable	
A			ID 60	4,5-6	4-10	80	0,12	70	150	59,5	49	42	x 2		
			ID 70	4,5-9	5-12	79	0,14	110		69,5	55,5	42,5			



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

ID 80



ID 100



ID 80 AVEC CADRE 3 FACES 4,5 CM



Existe en ID60, ID70, ID80 et ID100

CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS ID 80 ET 100

			N	Cadre cm	P kW	η %	CO %							Désenfumage	Sortie d'air chaud canalisable
A			ID 80	4,5-9	5-13	78	0,14	125	150	78	59,5	47,5	x 2		
			ID 100	4,5-9	6-15			150	200	98,5	59,5	47,5	x 4		
R															



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Inserts à bûches ID tunnel



ID T 70



ID T 80



ID T 100

## CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS TUNNEL ID 70, 80 ET 100

			N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm		Désenfumage	Sortie d'air chaud canalisable
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">R</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div>	IDT 70	5-11	75	0,25	120	200	69,5	55	55	x 4		
			IDT 80	7-16	75	0,18	130		78,5	59,5				
			IDT 100	9-17	74,7	0,27	160		98	59				

**CRÉDIT  
D'IMPÔT\***



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Inserts ID70/85 2F/3F



ID 70 2F



ID 70 3F



ID 85 2F



ID 85 3F

## CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS ID 70 ET 85

		<b>N</b>	<b>P</b> kW	$\eta$ %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm		Désenfumage	Sortie d'air chaud canalisable
<b>A</b> <b>R</b>		ID 70 2F	5-12	75,1	0,11	90	150	69,5	55	43	x 2		
		ID 70 3F						76,5					
		ID 85 2F				125	83,5						
		ID 85 3F				90,5							



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



# Inserts sur-mesure



## Spécial : rénovation de cheminée à foyer ouvert ou remplacement d'un ancien insert


Améliorez les performances et conservez l'esthétique de votre cheminée actuelle. Vous possédez une ancienne cheminée à foyer ouvert et vous souhaitez l'équiper d'un insert pour en faire un système de chauffage à bois performant, mais sans en dénaturer l'esthétique ?

Brisach vous apporte la solution avec l'insert sur-mesure.

Un insert adapté au plus près des dimensions de votre âtre actuel.



## CARACTÉRISTIQUES DES INSERTS SUR MESURE

			Finition	<b>P</b> kW	$\eta$ %	CO %		 cm	 cm	 cm		Désenfumage
<b>1</b>	<b>A</b> Corps	 Possibilité 2 portes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseillées pour L &gt; 80 cm</li> <li>• Obligatoires pour L &gt; 100 cm</li> </ul>	<b>N</b>	5 - 9 en fonction de la taille de l'insert	75 - 75,7 en fonction de la taille de l'insert	0,09 - 0,12 en fonction de la taille de l'insert	sur mesure	501 - 1300	401 - 1000	401 - 1000	option pour L > 60 cm	
<b>2</b>   <b>2</b>	<b>F</b> Plaque intérieure											
<b>3</b>												

**CRÉDIT D'IMPÔT\***

**5 ANS GARANTIE**

\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Insert à granulés IP70 Slim



IP70 SLIM avec cadre Line sur-mesure.



INTÉGREZ UN INSERT À GRANULÉS DANS VOTRE CHEMINÉE



IP70 SLIM

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS IP70 SLIM

		N	P kW	η %	CO %	kg	mm	L cm	H cm	P cm		Consom. pellet mini/maxi kg/h	Consommation électrique W	Capacité réservoir kg
1	A R	IP70 SLIM	3-10	90	0,013	148	80	74	52	49	x 1	0,7-2,3	120-150	11



flamme  
VERTE

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



\* Selon les dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du C.G.I.).

# Brûleurs à éthanol



BLOC M



BLOC L



BLOC XL



BLOC XXL

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS ÉTHANOL BLOC M, L, XL ET XXL

	Finition	P kW	$\eta$ %	CO %	 cm	 cm	 cm	Consommation d'éthanol en L/h	Capacité en L	Autonomie
BLOC M	INOX BROSSÉ	4	100%	<0,005	28	9,3	17,8	0,42	2,5	7h
BLOC L		7,5			58			0,95	6	
BLOC XL		11,5			88			1,47	10	
BLOC XXL		15,5			118			1,97	13	



# Brûleurs à éthanol




**BLOC MEDIUM SLIM**



**BLOC MINI SLIM**



**BLOC BOX BIO MOTION**

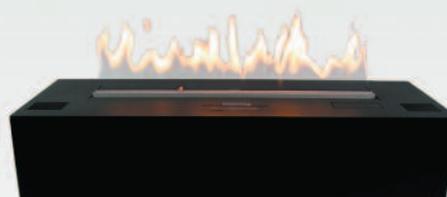

**BIO MOTION 50**

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS ÉTHANOL BLOCS MINI SLIM ET MEDIUM SLIM

	Finition	P kW	η %	CO %	 cm	 cm	 cm	Consommation d'éthanol en L/h	Capacité en L	Autonomie
BLOC MINI SLIM	INOX BROSSÉ	2	100%	<0,005	30	7,9	11,1	0,3	1,2	5h
BLOC MEDIUM SLIM		3,5			55,5			0,4	2,7	7h

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS ÉTHANOL BIO MOTION

	P kW	 cm	 cm	 cm	Capacité en L	Indications
BIO MOTION 50	4	70	14	24,5	2,5	Option télécommande
BIO MOTION 80	6,4	99	14	25,5	3,5	Option télécommande
WIFI BIO MOTION 100	8,4	119	18	28	6	Commercialisation janvier 2016
BLOC BOX BIO MOTION	4	82	14,5	37	2,5	Bloc à poser



# Inserts à gaz

EXISTENT ÉGALEMENT EN SUR-MESURE



IG 80 1H



IG 90 TH



IG 90 1V



IG 70 TV

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø évacuation fumée (mm) Ventouse C31	Ø évacuation standard (mm) B11	Raccord gaz (mm)	Poids (kg)	Conso gaz nat (m <sup>3</sup> /h)	Puissance
--	--------------	--------------	---	-----------------------------------	------------------	------------	-----------------------------------	-----------

## 1 FACE HORIZONTAL

IG 80 1H	800	400	130/200	130	15	120	0,85	5.0 - 11.0
IG 90 1H	900	400	130/200	130	15	130	1	5.0 - 13.0
IG 100 1H	1000	400	130/200	130	18	140	1,15	6.5 - 15.6
IG 125 1H	1250	400	130/200	130	18	160	1,4	6.5 - 17.0
IG 150 1H	1500	400	150/200	150	22	170	1,7	7.0 - 17.8
IG 175 1H	1750	400	180/250	180	22	190	2	8.4 - 19.0
IG 200 1H	2000	400	180/250	180	22	210	2,3	8.5 - 20.0

## TUNNEL HORIZONTAL

IG 80 TH	800	400	130/200	130	15	120	0,85	5.0 - 11.0
IG 90 TH	900	400	130/200	130	15	130	1	5.0 - 13.0
IG 100 TH	1000	400	130/200	130	18	140	1,15	6.5 - 15.6
IG 125 TH	1250	400	130/200	130	18	160	1,4	6.5 - 17.0
IG 150 TH	1500	400	150/200	150	22	170	1,7	7.0 - 17.8
IG 175 TH	1750	400	180/250	180	22	190	2	8.4 - 19.0
IG 200 TH	2000	400	180/250	180	22	210	2,3	8.5 - 20.0

## 1 FACE CARRÉ

IG 70 1V	700	700	130/200	130	15	110	0,73	5.0 - 11.0
IG 80 1V	800	800	130/200	130	15	125	0,8	5.0 - 13.0
IG 90 1V	900	900	130/200	130	18	140	0,85	6.5 - 15.6

## 1 FACE CARRÉ TUNNEL

IG 70 TV	700	700	130/200	130	15	110	0,73	5.0 - 11.0
IG 80 TV	800	800	130/200	130	15	125	0,8	5.0 - 13.0
IG 90 TV	900	900	130/200	130	18	140	0,85	6.5 - 15.6



# Inserts à gaz

EXISTENT ÉGALEMENT EN SUR-MESURE



IG 80 U



IG 80 C



IG 80 L

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø évacuation fumées (mm) Ventouse C31	Ø évacuation standard (mm) B11	Raccord gaz (mm)	Poids (kg)	Conso gaz nat (m <sup>3</sup> /h)	Puissance
--	--------------	--------------	--	-----------------------------------	------------------	------------	-----------------------------------	-----------

## 2 FACES HORIZONTAL

IG 80 L	800	400	130/200	130	15	120	0,85	5.0 - 11.0
IG 90 L	900	400	130/200	130	15	130	1	5.0 - 13.0
IG 100 L	1000	400	130/200	130	18	140	1,15	6.5 - 15.6
IG 125 L	1250	400	130/200	130	18	160	1,4	6.5 - 17.0

## 3 FACES HORIZONTAL

IG 80 C	800	400	130/200	130	15	120	0,85	5.0 - 11.0
IG 90 C	900	400	130/200	130	15	130	1	5.0 - 13.0
IG 100 C	1000	400	130/200	130	18	140	1,15	6.5 - 15.6
IG 125 C	1250	400	130/200	130	18	160	1,4	6.5 - 17.0

## EPI

IG 80 U	800	400	130/200	130	15	120	0,85	5.0 - 11.0
IG 90 U	900	400	130/200	130	15	130	1	5.0 - 13.0
IG 100 U	1000	400	130/200	130	18	140	1,15	6.5 - 15.6
IG 125 U	1250	400	130/200	130	18	160	1,4	6.5 - 17.0

OPTIONS FOYERS GAZ - Disponible en version gaz naturel et gaz propane



Galets blancs



Bûches céramiques  
+ roche de lave



Roche de lave




Cailloux gris

**Flamme Reflex** : plaque de fond effet miroir reflétant les flammes afin de renforcer leur vision




# Configurations de cheminée




## Cheminée de coin

Positionnée dans un angle sur un coffrage, elle permet de gagner de la place sur la profondeur.




## Cheminée de face semi-encastrée

Réalisée sur un coffrage, elle ouvre la vision latérale et permet d'intégrer des aménagements facilement.




## Cheminée double face ou en épi

Idéale pour réaliser une séparation dans un espace ou entre deux pièces et assurer une vision spectaculaire du feu.




## Cheminée d'angle

Ouverture à droite ou à gauche en fonction du positionnement du conduit de fumée et de la place dont vous disposez.




## Cheminée de face adossée

Un positionnement très classique qui permet tous les styles et tous les aménagements du coin cheminée, de la banquette à la bibliothèque en passant par le bar.



## Cheminée de face encastrée

Un trou à feu est réalisé dans un coffrage ou bien encastré directement dans le mur existant.



## Cheminée à pans coupés








Totalement intégrée dans un angle, elle offre une large vision du feu.



# Niches-bûchers

Pour ranger vos bûches de bois à proximité de votre cheminée, Brisach vous propose une gamme de coffres de différentes tailles à intégrer dans un coffrage. Un élément à la fois pratique et décoratif qui peut accueillir tout autant des bûches de bois que des objets déco.

Les dimensions ont été développées pour pouvoir être assorties harmonieusement à la hauteur des foyers Brisach.

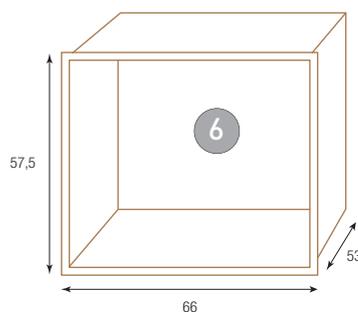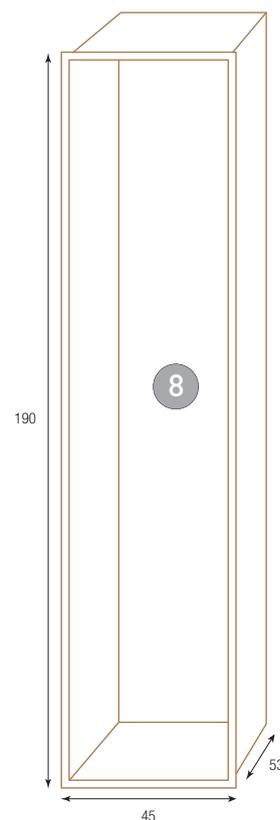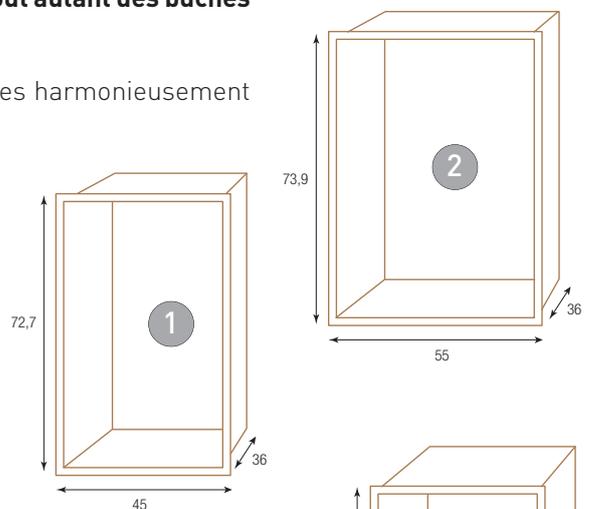

N°	CARACTÉRISTIQUES DES NICHES-BÛCHERS WOODSTORE		
	Dimensions en cm L x H x P	Dimensions ouverture en cm L x H	Assortis pour foyers
1	45 x 72,7 x 36	41 x 68,7	iV42
2	55 x 73,9 x 36	51 x 69,9	RS78 + iV58 + XL + XXL
3	66 x 56,8 x 53	62 x 52,8	RT67 4/3
4	55 x 42,6 x 53	51 x 38,15	RS78 + RT67 16/9 + XL + XXL
5	55 x 47,75 x 36	51 x 43,75	RS78 + RT58 + XL + XXL
6	66 x 57,5 x 53	62 x 53,5	RS67 + S6 + S7
7	55 x 55 x 53	51 x 51	RS78 + XL + XXL
8	45 x 190 x 53	41 x 186	Tous foyers

# Charte qualité

Fabriqués selon des normes strictes, testés par des organismes indépendants, nos cheminées, nos foyers et nos poêles sont conçus pour vous apporter entière satisfaction. Avec Brisach, qualité, sécurité et garantie sont assurément au rendez-vous pour le grand plaisir du feu.

Une acquisition sans mauvaise surprise : diagnostic, conseil, installation du conduit, pose ; votre projet sera suivi par un interlocuteur unique, votre conseiller Brisach.



## Qualité

### Diagnostic d'installation

Votre conseiller Brisach vient chez vous, vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre situation. Il établit un état des lieux, vérifie que l'installation peut être réalisée en toute sécurité (respect des écarts au feu, amenées d'air frais, etc.), analyse vos besoins et vous conseille dans le choix du modèle, des matériaux... Il établit un diagnostic gratuit de votre future installation, conforme à votre budget, et vous propose des solutions de financements.



## Sécurité

### Garantie de la pose

Votre installateur garantit que votre cheminée ou votre poêle est installé selon les règles de l'art et conformément aux lois, décrets et règlements sanitaires, ainsi qu'aux textes normatifs : les documents techniques unifiés (DTU). Il vous garantit le respect des règles préconisées par Brisach pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil.



## Engagement

### Partenaire bleu ciel EDF

Les partenaires Bleu Ciel EDF sont sélectionnés pour vous apporter des solutions performantes en matière de chauffage ; l'assurance d'obtenir les meilleurs conseils pour réduire votre facture d'énergie et contribuer à préserver l'environnement. En complément de votre chauffage principal électrique, une cheminée ou un poêle représente une solution économique et écologique. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

**BRISACH**  
**SÉRÉNITÉ**



Entretien la flamme



Un réseau de professionnels, garant de votre satisfaction, pour vous écouter et mieux vous servir pendant 5 ans.

• Sur foyers, inserts et poêles Brisach (pellets, bois et gaz)\*\*

• Hotline dédiée : **0892 562 758**

Plage horaire : 9h à 19h du lundi au vendredi (Coût d'un appel : 0,34€ / mn)

\*Pour tout achat ou commande passée à compter du 04/11/2013

\*\*Modalités de garantie de nos produits pendant 5 ans disponibles dans les magasins du réseau BRISACH ou sur demande écrite auprès de BRISACH SAS 204 route du Plan 83120 SAINTE-MAXIME France



# Les matériaux

Brisach met les matériaux naturels à l'honneur. Les éléments en pierre de nos cheminées sont réalisés à partir de matériaux massifs. Les pierres peuvent présenter des différences de ton, de veinage ou de texture qui sont autant de marques de leur authenticité. Toutes nos poutres en bois bénéficient d'un traitement fongicide, insecticide et hydrofuge. Les différentes tonalités, les déformations, les fissures et les nœuds ne constituent en rien des défauts, mais témoignent du caractère naturel du bois, en particulier du chêne.

## PIERRE



Gard



Lubéron



Dordogne



Pierre de Grisella




Pierre de Lactora



Pierre Beige Ibère



Calice Capri



Pierre Bleue polie  
existe aussi  
en adoucie mat



Pierre Bleue sablée



Roux de Provence



Roche du Limousin



Roche de Provence



Rocaille quartzite beige



Rocaille schiste gris


## BRÈCHE DE MARBRE



Blanc



Café



Grey



Taupe

Les marbres et  
brèches existent  
en 2 cm  
d'épaisseur.

## MARBRE



Vert des Indes

## GRANIT



Noir flammé




Noir cuir



Noir du Zimbabwe

## ARDOISE



Ardoise clivée

Photos non contractuelles. Les combinaisons possibles entre modèles de cheminées et matériaux sont indiquées dans le tarif Brisach. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Brisach.

## TUILEAU



Brun flammé  
joints creux gris



Rouge flammé  
joints creux gris



Brun joints pleins crème



Rouge joints pleins crème

## BRIQUETTES




Rouge flammé 50  
façon assise



Jaune flammé 50  
façon assise



Cévennes 50



Terre de Sienne



Artisanale rosée



Artisanale mastic



Artisanale paille



Carreau jaune  
11 x 22

## POUTRE BOIS

Toutes nos poutres reçoivent un traitement fongicide, insecticide et hydrofuge. Les tonalités, les déformations, les fissures et noeuds sont des caractéristiques inhérentes à la nature même de ce matériau, en particulier du chêne, et ne sont pas des défauts. Toutes nos poutres peuvent être livrées non teintées sur demande.



Poutre chêne massif



Poutre exotique massif



Poutre chêne moulurée  
type "Ardennes" et patinée



Poutre chêne massif façonné et patiné  
(possible en exotique façonné et patiné).

Photos non contractuelles. Les combinaisons possibles entre modèles de cheminées et matériaux sont indiquées dans le tarif Brisach. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Brisach.



# Informations techniques

## POÊLES À BOIS RUSTIQUE

Désignation	Page	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm	Puissance nominale kW	Rendement %	CO à 13% de O2 %	Longueur bûches cm	Caractéristique buse		Types de sorties H = horizontale V = verticale	Poids kg	Hauteur axe de buse de sortie P/R au sol : mm	Distance axe de buse P/R à arrière appareil : mm
									Diam. mm	Int ou Ext				
COTTAGE 2	P. 66	71	57	54	11,5	84,4	0,17	45	150	Int	H + V	130	630	80
IDYLLE	P. 67	78	77	60	12,6	75,2	0,1	60	150	Ext	V	236	657	143
ISBA	P. 68	71	58	45	7,5	74	0,09	42	150	Int	H + V	105	605	145
MANOIR	P. 64	74	67	53	10	75,1	0,08	48	150	Int	H + V	180	670	80
MANSART	P. 65	69	74	55	17,1	79,2	0,207	54	150	Int	H + V	216	520	150

## POÊLES À GRANULÉS design

Désignation des poêles	Page	Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm	Puissance nominale kW	Rendement %	CO à 13% de O2 %	Caractéristique buse		Types de sorties H = horizontale V = verticale	Poids kg	Hauteur axe de buse de sortie P/R au sol : mm	Volume réservoir granulé kg	Consommation de granulé kg/h (mini-maxi)
								Diam. mm	Int ou Ext					
HUSKY ACIER	P. 57	102	64	60	2,4-8	90,1	0,019	80	Int	V + H	126	172	19	0,5 / 1,85
HUSKY CÉRAMIQUE	P. 56	102	64	80	2,4-8	90,1	0,019	80	Int	V + H	150	172	19	0,5 / 1,85
KOTA	P. 51	111	51	53	2,4-8	90,10	0,008	80	Int	H	179	35	20	0,5 / 1,8
LENA	P. 54	92	56	52	2,4-8	90,10	0,019	80	-	V + H	110	172	15	0,5 / 1,85
LENA CERAMIQUE	P. 55	102	64,4	53,4	2,4-8	90,10	0,019	80	-	V + H	145	172	19	0,5 / 1,85
LINEA	P. 52	95	79	30	2,1-7	91	0,032	80	Int	V + H	135 Acier 138 Verre 145 Pierre 147 Céram.	97	15	0,5 / 1,6
LUNA	P. 50	111	54	54	2,4-8	90,10	0,008	80	Int	H	175	35	20	0,5 / 1,8
NORWAY 101	P. 60	106	45	54	2,4-8	90,10	0,019	80	Int	V + H	120 à 160	172	19	0,5 / 1,85
NORWAY 102	P. 61	106	50	54	2,4-8	90,10	0,019	80	Int	V + H	120 à 160	172	19	0,5 / 1,85
NORWAY 103	P. 62	106	45	54	2,4-8	90,10	0,019	80	Int	V + H	120 à 160	172	19	0,5 / 1,85
STERNE	P. 58	116	54	54	2,4-8	90,10	0,019	80	Int	V + H	130	172	19	0,5 / 1,85
SWEDEN	P. 59	92	48	52	2,4-8	90,10	0,019	80	Int	V + H	110	172	15	0,5 / 1,85