

CHEMINÉES, POÊLES-CHEMINÉES

Cheminées
Polyflam



Il est beau le feu !
Il est chaud le feu !
Il chante le feu !

Dis, c'est quoi un
« Cheminée Polyflam »
hein ?



Posons-nous les bonnes questions...

Pourquoi une cheminée Polyflam ?

- Parce que c'est la seule qui vous assure un feu prolongé jusqu'à 14 heures.
- Parce que c'est la seule qui vous offre jusqu'à 9 fonctions intégrées (voir page 63).
- Parce que c'est la seule qui propose 13 appareils de chauffage offrant des puissances de chauffe entre 6 et 30 kW.

Pourquoi se chauffer au bois ?

- Y aura-t-il toujours demain, à notre disposition, les énergies issues de notre sous-sol ?
- Seront-elles encore abordables ?
- N'est-il pas temps de se chauffer écologiquement et à moindre frais, sans appauvrir la planète ?

Les générations futures nous remercieront !



SOMMAIRE

POÊLES-CHÉMINÉES	pages 08 - 13
CHEMINÉES MÉTALLIQUES MODULABLES & CHEMINÉES MÉTALLIQUES	pages 14 - 33
CHEMINÉES ÉVOLUTION	pages 34 - 37
CHEMINÉES DES BELLES PIERRES	pages 38 - 43
CHEMINÉES RUSTIQUES	pages 44 - 49
CHEMINÉES DE STYLE	pages 50 - 55
CUISINE	pages 56 - 57
Infos Flamespace	pages 06 - 07
Infos bois	pages 58 - 59
Le système Cheminées Polyflam	pages 60 - 62
Les pictogrammes Flamespace	page 63
Les matériaux des cheminées Polyflam	page 63
Récapitulatif / Fiches techniques	pages 64 - 66
Infos pratiques	page 67



Un peu d'histoire

Créée en 1985 sous le nom de CDK International, la marque **Cheminées Polyflam** s'est progressivement développée en innovant régulièrement autour d'un principe de complément de chauffage performant, particulièrement économique et respectueux de l'environnement. Ce concentré d'ingéniosités, protégé par plusieurs brevets européens, consiste en un système de chauffage au bois récupérant et distribuant la chaleur ainsi produite dans toute la maison à moindre frais. À ce jour, plus de 47 000 **Cheminées Polyflam** ont été commercialisées dans toute l'Europe. Racheté fin 2010 par des industriels Français, CDK International devient **Flamespace** et se voit alors renforcé d'une unité de fabrication 100 % made in France. Ceci permet le développement de nouvelles gammes répondant tant aux attentes du marché qu'aux exigences environnementales.

Implantation

Couvrant une superficie totale de 10 000 m², nos 2 sites en Normandie et dans l'Oise sont dotés de moyens de production ultra modernes. Leur nouvelle politique axée sur le développement, l'organisation et l'investissement permet d'adapter l'entreprise aux défis de la mondialisation.



www.sum-industrie.fr



SERVICES

Productions mécano soudées

La production des **Cheminées Polyflam** est assurée par des soudeurs hautement qualifiés et par des robots de soudure ultra performants, garantissant le meilleur niveau de qualité.



Stockage & logistique

Avec en France 2 plateformes de stockage de plus de 5 000 m², nous livrons près de 3 000 **Cheminées Polyflam** par an, principalement en France, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Russie et dans les DOM-TOM. Chaque semaine, plus de 350 palettes sont expédiées de nos plates-formes.



Recherche & Développement

Flamespace, c'est aussi une équipe technique en mesure d'adapter ses produits aux exigences des normes en vigueur et à l'évolution du marché, dans un souci de fiabilité et de qualité. Ceci, tout en restant à l'écoute de son réseau de professionnels afin d'appréhender et de faire évoluer vos projets. Avec 2 bureaux d'études CAO, 1 service qualité et 1 laboratoire avec plate-forme d'essai intégrée, nous effectuons toute l'année :

- du développement, de la conception et amélioration,
- de la veille technologique,
- la mesure des rendements de combustion et des rejets de polluants, des tests de résistance et de destruction,
- des études de plans et de la programmation numérique sur les logiciels Solidworks, Sheetworks, AP 100 et Palette CAD.



POÊLES-CHEMINÉES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Saturne

Exemples d'habillages personnalisés (possibilités illimitées)



- Couleurs du corps de chauffe
- GRIS MÉTAL
 - CHARBON 6201
 - NOIR MÉTALLIQUE 6309

- Couleurs de peinture laquée pour les joues amovibles
- BLANC 9010
 - JAUNE 1028
 - ROUGE 3002
 - BORDEAUX 3005
 - BLEU 5002
 - NOIR 9005

POÊLES-CHEMINÉES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Demi-Lune

POÊLES-CHEMINÉES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERDE



P'tiot Cube



CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT*
- CE
- FLAMME VERTE*



Maya



* Selon les foyers

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERTE



Parisi



* Selon les foyers ** Mini Polygire uniquement

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERDE



Louna

Dalle inox brossée



* Selon les foyers ** Mini Polygire uniquement

Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Hindie

Dalle inox brossée



* Selon les foyers

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63

CRÉDIT D'IMPÔT

CE

FLAMME VERTE



Trios

Habillage personnalisé : sublimation sur métal

Exemples d'habillages personnalisés (possibilités illimitées)



- BLANC CASSÉ
- NOIRE 100 SABLÉ
- GRIS 2500 SABLÉ
- GRIS POINTS BLANCS BISMUTH
- GRIS 400 SABLÉ
- GRIS FONCÉ THORIUM
- ROUGE BORDEAUX
- MARRON MARS
- BRUN 650
- BLEU 700 SABLÉ
- NOIR 2100 SABLÉ
- NOIR 900 SABLÉ

* Selon les foyers ** Mini Polygire uniquement

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- ~~air pulsé~~
- ~~distribution de chaleur~~
- modulable
- ~~personnalisable~~
- ~~démontable~~
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERTE



Découpe de motif au laser



Flora



CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERDE



* Selon les foyers ** Mini Polygire uniquement

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERDE



Pierre calcaire dure de Chanteclaire patinée (voir page 63)



Petite Mirage IV pierre



Mirage IV pierre



* Selon les foyers ** Mini Polygire uniquement

CHEMINÉES MÉTALLIQUES Modulables



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulse
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63

CRÉDIT D'IMPÔT*

CE

FLAMME VERTE*



Polydesign



Pagode

Pierre Créma nuagée et marbre (voir page 63)



Polystal III



Mistaly III



ACIER PATINÉ



* Selon les foyers

CHEMINÉES MÉTALLIQUES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Double Vague



Métalys



Métalys d'eu

- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



ACIER PATINE

* Selon les foyers

- BLANC CASSÉ
- NOIRE 100 SABLÉ
- GRIS 2500 SABLÉ
- GRIS POINTS BLANCS BISMUTH
- GRIS 400 SABLÉ
- GRIS FONCÉ THORIUM
- ROUGE BORDEAUX
- MARRON MARS
- BRUN 650
- BLEU 700 SABLÉ
- NOIR 2100 SABLÉ
- NOIR 900 SABLÉ

CHEMINÉES ÉVOLUTION




- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63


CRÉDIT D'IMPÔT



Imaginez la possibilité de créer un foyer sur mesure, de 710 mm à l'infini...
Avec les cheminées Évolution, c'est possible !

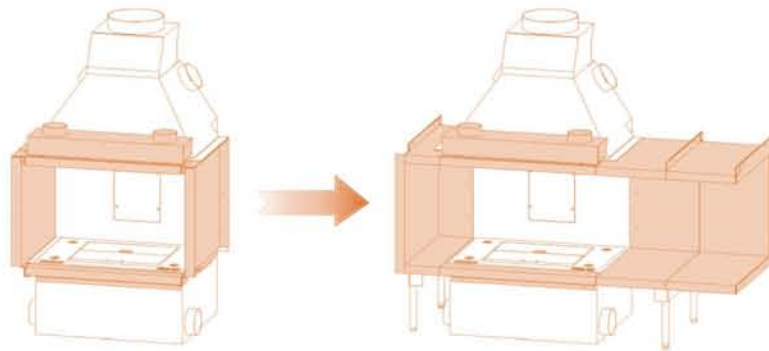

Quelques suggestions d'habillages contemporains...

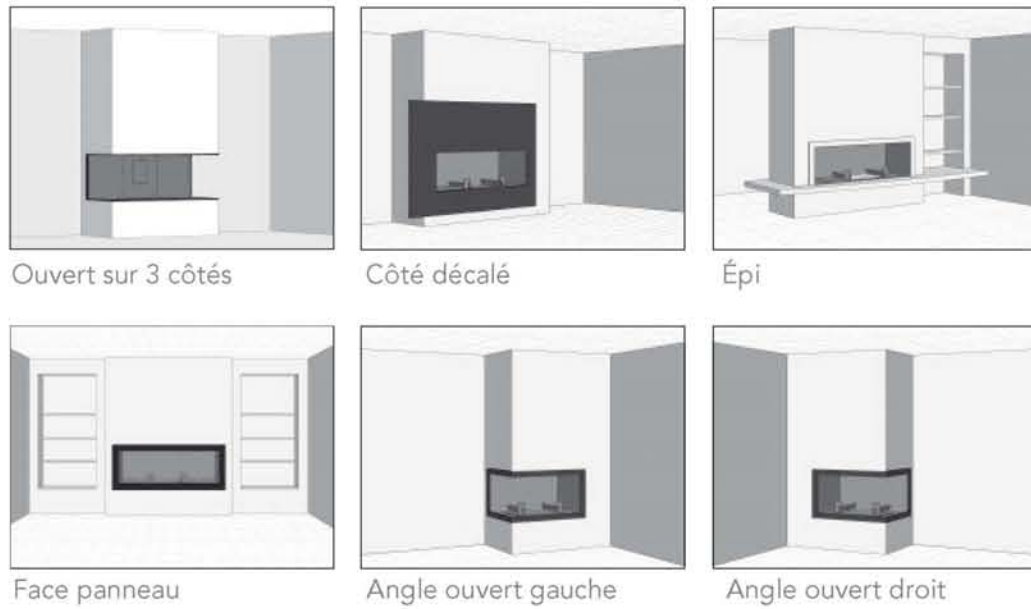


CHEMINÉES ÉVOLUTION



Les cheminées Évolution : des possibilités infinies !

MODULE PRÉ-ASSEMBLÉ EVO-SYM 1433 + 1 ÉLÉMENT DE 304 MM

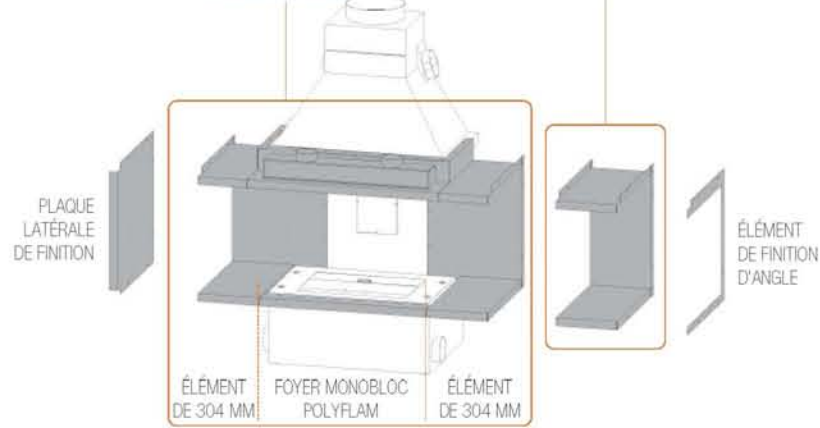

- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES DES BELLES PIERRES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



Pierre calcaire dure de Chanteclair vieillie



Circé

Les Belles Pierres

Cheminées
Polyflam

* Selon les foyers

CHEMINÉES DES BELLES PIERRES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Pierre calcaire dure de Chanteclaire vieillie



Nausicaa

Les Belles Pierres

Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES DES BELLES PIERRES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Pierre calcaire dure de Chanteclaire vieillie



Danaé

Les Belles Pierres

Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES RUSTIQUES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Petite Payse

Pierre de Sireuil fine et brique Renaissance (voir page 63)
Tablette chêne ciré moyen



Grande Payse

Pierre de Sireuil éveillée et brique fermette (voir page 63)
Tablette chêne ciré clair

Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES RUSTIQUES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Crinoline

Pierre de Sireuil éveillée et brique fermette (voir page 63)
Tablette chêne ciré moyen



Brémont

Pierre de Dordogne et tuilots panachés (voir page 63)
Tablette chêne ciré bordeaux

Cheminées
Polyflam

CHEMINÉES RUSTIQUES



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Morvanelle face

Pierre de Sireuil fine et tuilots panachés (voir page 63)

Retombée en acier patiné. Porte de four à pain en fonte. Tablette chêne ciré moyen.



Giverny

Pierre de Dordogne et brique pain brûlé (voir page 63)



CHEMINÉES DE STYLE



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Virgilio

Pierre Créma Marfil et brique biscotte (voir page 63)



Fort-Mahon

Pierre de Noyant fine (voir page 63)

CHEMINÉES DE STYLE



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable
- voir page 63
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE
- FLAMME VERDE



Bressoise

Pierre d'Estailade et brique Gothique flamboyant (voir page 63)



Salency

Pierre Créma nuagée (voir page 63)

* Selon les foyers

CHEMINÉES DE STYLE



- cuisine
- poêle
- feu plaisir
- 2^{ème} foyer
- air pulsé
- distribution de chaleur
- modulable
- personnalisable
- démontable

voir page 63



* Selon les foyers



Vieux Moulin

Pierre de Noyant fine et tuilots panachés (voir page 63)



Cheverny

Pierre d'Estailade et brique fermette (voir page 63)





Élaborez vos recettes les plus savoureuses sur un Polyflam !

Lionel Hénaff

chef étoilé guide Michelin
Restaurant la Roseraie de Bel Air
29700 PLUGUFFAN

vous propose :

Brochette de kefta d'agneau épicées/menthe, sauce carottes/huile d'argan

Ingrédients

PLAT

- 600 g d'épaule d'agneau désossée puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l'huile d'olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche
- 3 œufs

SAUCE CAROTTES/HUILE D'ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d'huile d'argan

Recette

1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au frais.
2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l'huile d'argan.
3. Façonner la chair d'agneau en petites saucisses régulières, les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute sur chaque face.
4. Servir avec la sauce carotte/huile d'argan et un taboulé.



Encornets snackés, légumes d'été, pain/tomate/roquette sur la plancha

Ingrédients

PLAT

- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l'huile d'olive (épicerie fine) taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselée
- Piment d'Espelette

PAIN/TOMATE

- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d'ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

Recette

1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler la plaque puis faire sauter successivement les légumes en commençant par les oignons. Les retirer puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les tomates cerises, les artichauts confits. Finir en ajoutant le basilic et le piment d'Espelette. Réserver au chaud et garder les légumes croquants.
2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment d'Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. Débarrasser.
3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées d'huile d'olive sur la plancha. Les frotter avec l'ail et la tomate coupée en deux.
4. Lier l'ensemble des éléments, dresser en assiette creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompagner de salade de roquette.



voir page 63



* Selon les foyers



En Europe et plus particulièrement en France, les exploitations forestières produisent plus de bois que nous n'en consommons. Une forêt se plante, se cultive, se consomme et se replante.

**Le bois, la terre et la mer
sont des respirations,
les poumons du monde.**

Informations importantes concernant le bois de chauffage

Le bois est un produit naturel et par conséquent, sa nature et sa composition varient, ce qui peut se répercuter sur sa capacité de chauffage. Celle-ci peut en effet dépendre de la masse/volume du bois, de sa composition chimique et physique, de l'essence de l'arbre utilisé, de son hygrométrie, etc.



Pour la combustion, l'humidité du bois est un paramètre important. Elle est donnée en quantité (masse d'eau/masse totale) ou en taux d'humidité (quantité d'eau/masse sèche). Ainsi, une contenance en eau de 50 % correspond à une humidité du bois de 100 %.

La capacité de chauffage du bois humide se calcule par rapport à la puissance de chauffage de la masse sèche dont on soustrait l'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau contenue dans le bois, soit 0,60 kW/heure par kg d'eau.

Teneur en eau du bois

Bois séché	Teneur en eau	Détail	
Bois vert	50-60 %	1 stère	1 m ³ de bois non tassé env. 525 kg
En forêt	25-30 %	1 m ³	1 m ³ bois tassé
À l'air	15-20 %	1 m ³	1,4 stère
Abrité	8 %	1 stère	0,7 m ³

Un bois de feuillus complètement sec possède une capacité de chauffage d'environ 5 kWh/kg.

Le stère

Un stère de bois correspond à un cube d'un mètre de côté, soit le contenu d'un mètre cube de bois entassé, y compris l'espace d'air entre les couches de bois. La quantité de bois dans un stère dépendra ainsi de la taille et de la forme des bûches, et peut donc varier. En général, un stère équivaut à 0,7 m³.

Pouvoir calorifique du bois


Essence de bois	Pouvoir calorifique par m ³ en kWh/m ³	Pouvoir calorifique par stère en kWh/m ³	Pouvoir calorifique en kWh/m ³
Érable	2600	1900	4,1
Bouleau	2700	1900	4,3
Hêtre	2800	2100	4,0
Chêne	2900	2100	4,2
Aulne	2100	1500	4,1
Frêne	2900	1500	4,1




LE SYSTÈME CHEMINÉES POLYFLAM




1 système, 4 fonctions

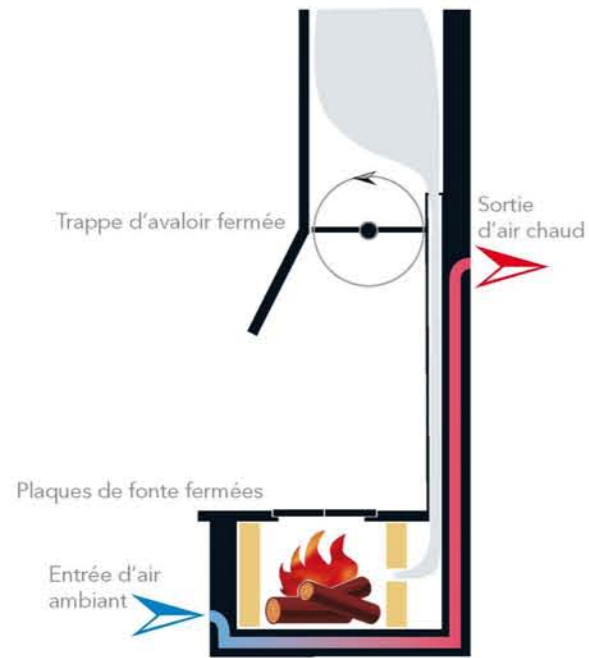

Foyer bas

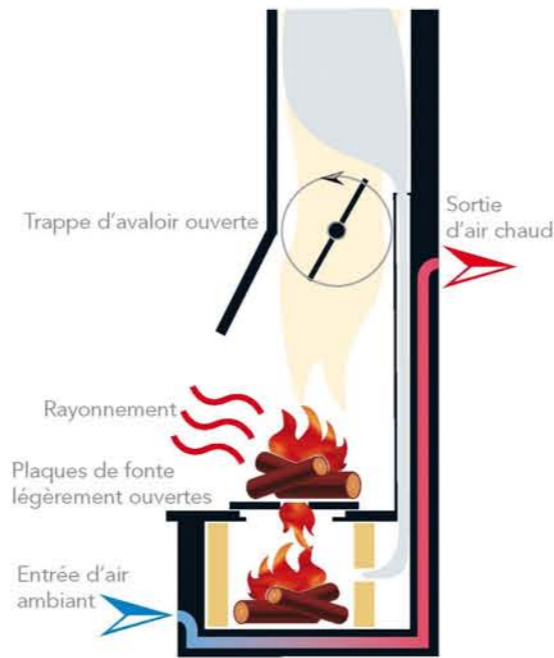

Rayonnement et foyer bas

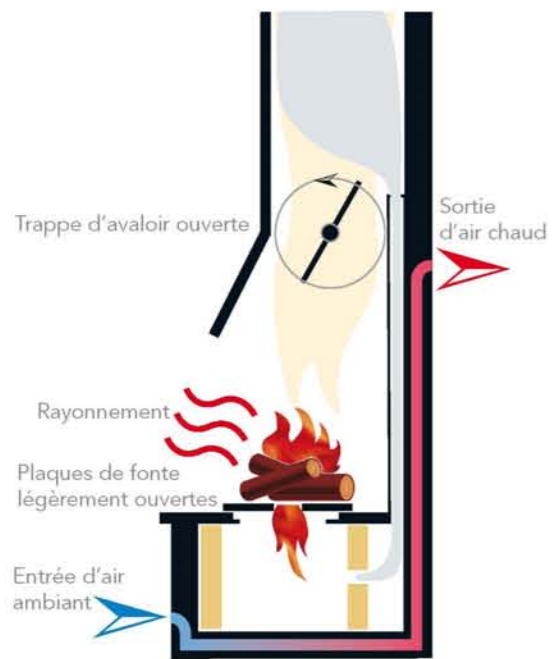


Rayonnement et inversion



Rayonnement

Les principes de distribution et de diffusion

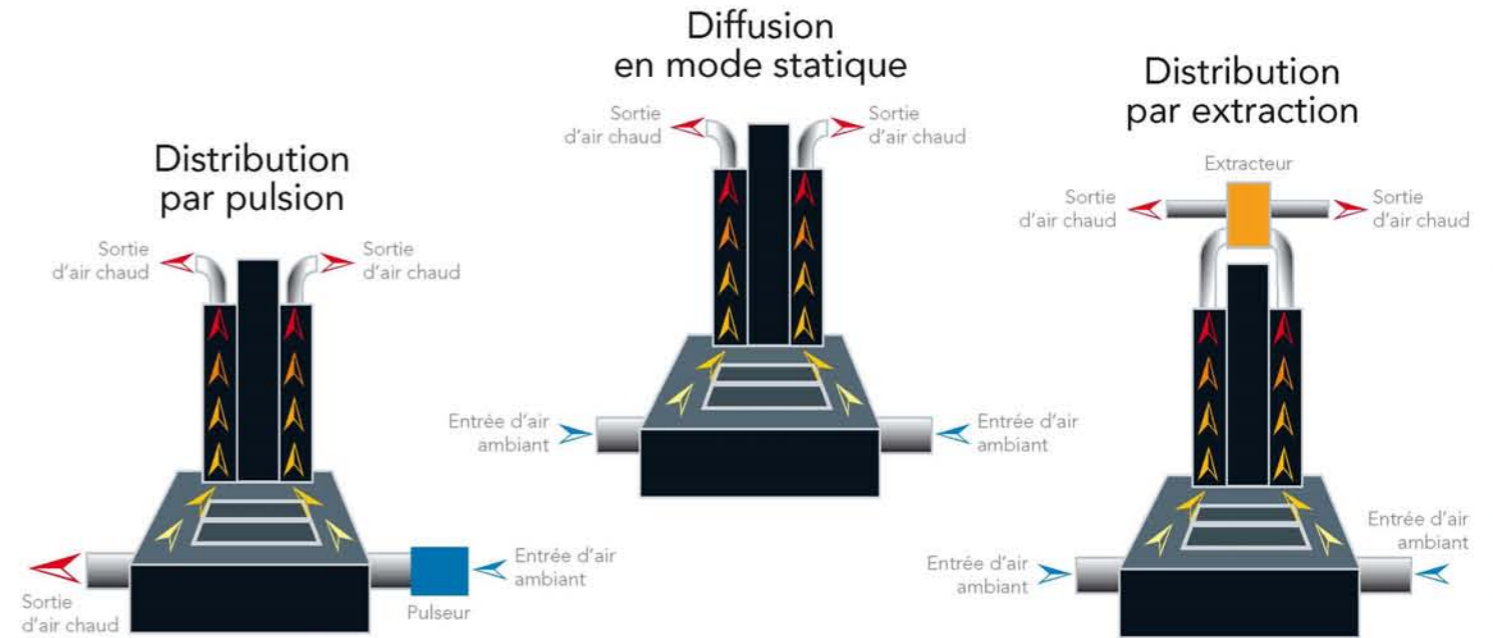

Principe de distribution par extraction

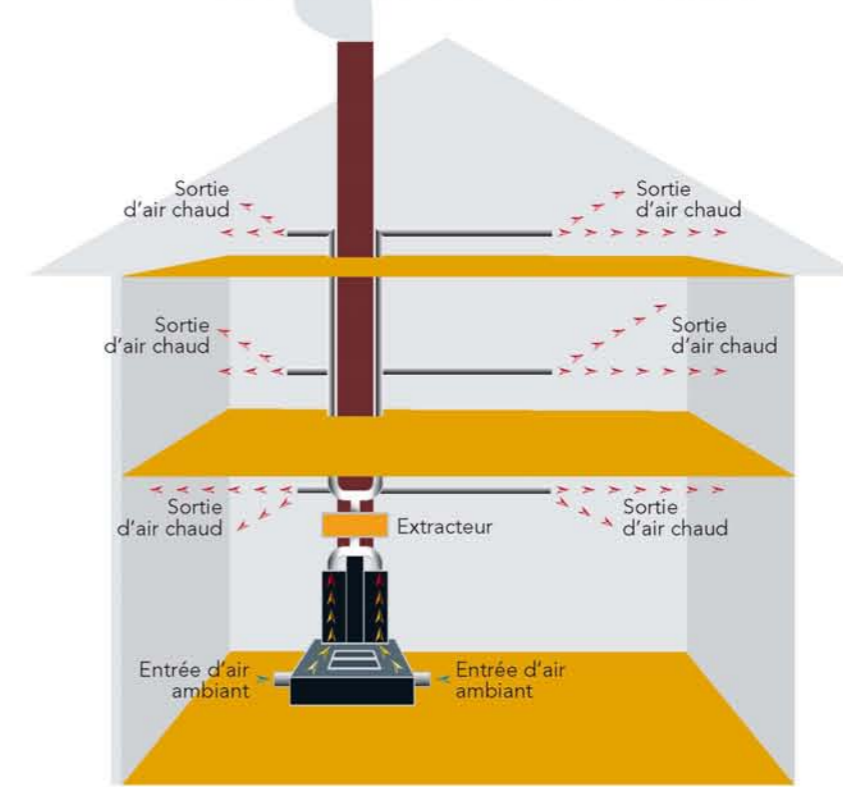


Schéma de principe non contractuel

LE SYSTÈME CHEMINÉES POLYFLAM



Habillez votre système de chauffage avec la cheminée de votre choix



13 appareils de chauffage à votre disposition :

- Facilité de pose
- Puissance de chauffe de 6 à 30 kW
- Feu prolongé jusqu'à 14h
- Rendement élevé (jusqu'à 80 %)
- Rejet de CO faible (0,27 % moyen)
- Surface chauffable de 50 à 300 m²**



Mistral MS 25 - 6 kW



Monomistral MM 25 - 6 kW



Monobloc 710 - 10 kW



STA 35 - 11 kW



Monobloc 840 - 13 kW



Monobloc 840 - 13 kW



STA 406 - 14 kW



STA 407 - 15 kW
(spécial rénovation)



STA 405 - 16 kW



STA 405 MB 840 - 16 kW




STA 405 MB 110 - 16 kW



STA 40.55 - 30 kW



Aquapoly - 16 kW
dont 10 kW sur l'eau



* Selon les foyers ** Isolation norme NRT 2005 zone tempérée

LES PICTOGRAMMES FLAMESPACE



Mijotez, grillez, réchauffez... Retrouvez les saveurs d'antan en cuisinant sur une cheminée Polyflam.



Utilisez votre Polyflam en mode poêle pour un chauffage sécurisé, performant, économique et écologique.



Retrouvez le plaisir du feu ouvert à partager en toute convivialité.



Avec un double foyer, combinez l'efficacité du chauffage en mode poêle (foyer du dessous) et le plaisir du feu ouvert (foyer du dessus).



Diffusez la chaleur automatiquement sur un plus grand volume habitable.



Portez l'air chaud là où vous le décidez dans votre maison, grâce à un réseau de gaines.



Composez votre cheminée en combinant hotte, socle et dalle foyer. Plus de 36 combinaisons possibles parmi la gamme des cheminées Polyflam modulables.



Vous changez d'intérieur ? Votre cheminée s'adapte. 1 million d'habillages à découvrir sur www.flamespace.fr



Pour la première fois, votre cheminée peut vous suivre dans chaque maison où vous allez vivre.

LES MATÉRIAUX DES CHEMINÉES POLYFLAM

Les pierres



PIERRE CRÉMA NUAGÉE PIERRE CRÉMA MARFIL PIERRE DE DORDOGNE PIERRE D'ESTAILLADES PIERRE DE NOYANT FINE PIERRE DE SIREUIL ÉVEILLÉE PIERRE DE SIREUIL FINE PIERRE CALCAIRE DURE DE CHANTELAIRE FATINÉE

Les briques



BRIQUE BISCOTTE BRIQUE PAIN BRÛLÉ BRIQUE FERMETTE BRIQUE GOTHIQUE FLAMBOYANT BRIQUE RENAISSANCE TUILLOTS BEIGES TUILLOTS BRUNS TUILLOTS PANACHÉS

Les marbres



MARBRE MARRON MARBRE NOIR MARBRE ROUGE ORANGÉ MARBRE VERT

Cheminées
Polyflam

RÉCAPITULATIF / FICHES TECHNIQUES



	Saturne (pages 8-9)	Demi-Lune (pages 10-11)	P'tiot Cube (pages 12-13)	Maya (pages 14-15)	Parisi (pages 16-17)	Louna (pages 18-19)
Puissance	10 kW	10 kW	10 kW	13 kW	13 kW	13 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	90 m ²	90 m ²	90 m ²	120 m ²	120 m ²	120 m ²
Rendement	79 %	82 %	> à 70 %	79 %	79 %	79 %
Rejet de CO	0,30 %	0,28 %	< 0,30 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	485 H x 1000 L	500 H x 910 L	483 H x 704 L	540 H x 810 L	540 H x 810 L	590 H x 810 L
Dimensions ext. (mm)	1300 L x 950 P x 1550 H	1100 L x 880 P x 2040 H	1000 L x 708 P x 1570 H	1313 L x 840 P x 2400 H	1990 L x 840 P x 2330 H	1500 L x 950 P x 2300 H
Crédit d'impôt	oui**	oui**	oui**	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Saturne	Demi-Lune	P'tiot Cube	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	non	non	non	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25



	Hindie (pages 20-21)	Trios (pages 22-23)	Flora (pages 24-25)	Petite Mirage IV acier (page 26)	Mirage IV acier (page 27)	Petite Mirage IV pierre (page 28)
Puissance	13 kW	13 kW	10 kW	10 kW	13 kW	10 kW
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 heures
Surface chauffable*	120 m ²	120 m ²	90 m ²	90 m ²	120 m ²	90 m ²
Rendement	79 %	79 %	77 %	77 %	79 %	77 %
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	0,29 %	0,29 %	0,23 %	0,29 %
Ouverture d'âtre (mm)	550 H x 810 L	600 H x 900 L	500 H x 815 L	500 H x 800 L	565 H x 810 L	510 H x 800 L
Dimensions ext. (mm)	1800 L x 875 P x 2300 H	1790 L x 850 P x 2300 H	1300 L x 780 P x 1840 H	1530 L x 750 P x 2270 H	1900 L x 870 P x 2300 H	1530 L x 800 P x 2270 H
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	MB 710	MB 710	Monobloc 840 diam. 280	MB 710
Autre Polyflam possible	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	non	non	Monomistral MM 25	non



	Mirage IV pierre (page 29)	Polydesign (page 30)	Pagode (page 30)	Polystal III (page 31)	Mistaly III (page 31)	Double Vague (page 32)
Puissance	13 kW	13 kW	13 kW	13 kW	7 kW	13 kW
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	7 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	3 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	120 m ²	120 m ²	120 m ²	120 m ²	60 m ²	120 m ²
Rendement	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,31 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	565 H x 810 L	600 H x 800 L	500 H x 800 L	605 H x 800 L	605 H x 800 L	570 H x 980 L
Dimensions ext. (mm)	1900 L x 885 P x 2300 H	1200 L x 820 P x 2400 H	1200 L x 880 P x 2400 H	1400 L x 900 P x 2260 H	1400 L x 900 P x 2260 H	1430 L x 855 P x 2400 H
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	non	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monomistral MM 25	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	non	MB 710



	Métalys (page 33)	Métalys d'eu (page 33)	Evolution (pages 34-37)	Circé (pages 38-39)	Nausicaa (pages 40-41)	Danaé (pages 42-43)
Puissance	13 kW	13 kW	13 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures
Surface chauffable*	120 m ²	120 m ²	120 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²
Rendement	79 %	79 %	79 %	77 %	77 %	77 %
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	600 H x 940 L	600 H x 920 L	530 H x celle du foyer L	665 H x celle du foyer L	665 H x celle du foyer L	665 H x celle du foyer L
Dimensions ext. (mm)	1430 L x 800 P x 1040 H	1026 L x 830 P x 1072 H	sur mesure	sur mesure	sur mesure	sur mesure
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840	Monobloc 840	Monobloc 840	STA 405	STA 405	STA 405
Autre Polyflam possible	Monomistral MM 25, STA 405, STA 405 MB 110, STA 405 MB 840, Aquapoly	Monobloc 840, STA 405 MB 840, Monomistral MM 25	MB 710	non	non	non

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée ** Sur la globalité du poêle-cheminée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)

RÉCAPITULATIF / FICHES TECHNIQUES



	Petite Payse (page 44)	Grande Payse (page 45)	Crinoline (page 46)	Brémont (page 47)	Morvandelle (page 48)	Giverny (page 49)
Puissance	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW	16 kW	11 kW
Chargement bois	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	11 kg de bois sec coupé en 33 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²
Rendement	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %	73 %
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,20 %
Ouverture d'âtre (mm)	700 H x 1320 L	650 H x 1100 L	830 H x 1230 L	700 H x 1000 L	750 H x 1200 L	700 H x 850 L
Dimensions ext. (mm)	1680 L x 930 P x 1430 H	2140 L x 930 P x 1410 H	1830 L x 980 P x 1550 H	1580 L x 930 P x 1390 H	2540 L x 950 P x 1740 H	1410 L x 865 P x 1360 H
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	STA 405	STA 405	STA 405	STA 405	STA 405	Mistral MS 25
Autre Polyflam possible	STA 35, Monobloc 840, Monomistral MM 25	STA 35, Mistral MS 25, Monobloc 840, Monomistral M 25	STA 35, Mistral MS 25, Monobloc 840, Monomistral M 25	STA 35, Mistral MS 25, Monobloc 840, Monomistral M 25	non	STA 35, Monobloc 840, Monomistral MM 25



	Virgilio (page 50)	Fort Mahon (page 51)	Bressoise (page 52)	Salency (page 53)	Vieux Moulin (page 54)	Cheverny (page 55)
Puissance	13 kW	16 kW	6 kW	6 kW	16 kW	11 kW
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	7 kg de bois sec coupé en 50 cm	7 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	11 kg de bois sec coupé en 33 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures	10 à 11 heures	2 à 3 heures	2 à 3 heures	10 à 11 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	120 m ²	150 m ²	50 à 70 m ²	50 à 70 m ²	150 m ²	100 m ²
Rendement	79 %	77 %	79 %	79 %	77 %	73 %
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	0,31 %	0,31 %	0,23 %	0,20 %
Ouverture d'âtre (mm)	625 H x 860 L	800 H x 1100 L	800 H x 1000 L	610 H x 1000 L	850 H x 1250 L	650 H x 800 L
Dimensions ext. (mm)	1550 L x 940 P x 1250 H	1720 L x 970 P x 1510 H	1450 L x 960 P x 1300 H	1400 L x 950 P x 1160 H	1800 L x 980 P x 1600 H	1460 L x 940 P x 1370 H
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840	STA 405	Mistral MS 25	Mistral MS 25	STA 405	STA 35
Autre Polyflam possible	Monomistral MM 25	Mistral MS 25	Monobloc 840	Monobloc 840, STA 35	Monobloc 840, STA 35	Mistral MS 25

* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée ** Sur la globalité du poêle-cheminée *** Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)

INFOS PRATIQUES

À votre disposition :




À paraître fin 2011 :



Flamespace, fabricant des cheminées Polyflam

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Russie et DOM-TOM, Flamespace vous offre une équipe de spécialistes à votre écoute. Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en font le réseau incontournable des cheminées, poêles et foyers vitrés. Un conseil technique, une idée design ? Rendez-vous dans nos magasins : il y en a forcément un près de chez vous !

Pour connaître votre revendeur le plus proche, appelez-nous au : **03 44 40 90 43** ou consultez notre site Web : www.flamespace.fr

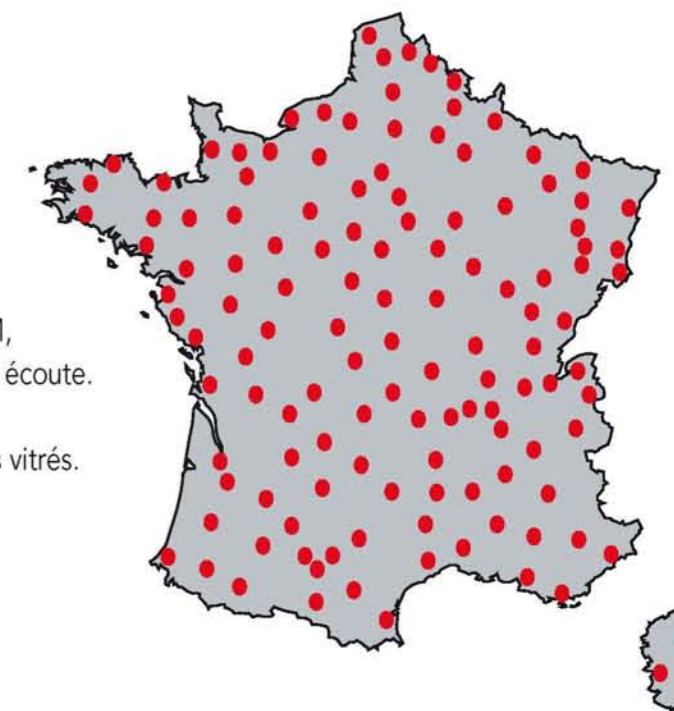

Un réseau de 225 revendeurs en France

Flamespace SAS
 ZA route de Compiègne, 60410 Verberie
 Tél : 03 44 40 90 43 - Fax : 03 44 40 99 23
 E-mail : contact@flamespace.fr - Site Web : www.flamespace.fr

Les photos de ce catalogue sont non contractuelles. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées. Les indications et réglementations sont édictées au 20/03/2011.

Conception, réalisation et illustrations : NORPHI Communication
 Crédits photo : Flamespace, NORPHI pictures, Alphaplus, Shutterstock



Fabriqué et distribué par Flamespace

VOTRE REVENDEUR :